



















CHPL/CHPLB 1600




	i		OUT		IN
1601	3.56 ÷ 6.75	1 reduction stage	 Ø42 Ø38 Ø50	 40X36 DIN 5482	 Ø42  Hydraulic Motor
1602	12.6 ÷ 58.5	2 reduction stages	 Ø50	 40X36 DIN 5482	 Electric Motor  Worm gearboxes
1603	54.2 ÷ 394.9	3 reduction stages			
1604	337.4 ÷ 3422.2	4 reduction stages			 Brake

	i		OUT		IN
1602	10.4 ÷ 19.8	2 reduction stages	 Ø42 Ø38 Ø50	 40X36 DIN 5482	 Ø42  Hydraulic Motor
1603	37.1 ÷ 171.6	3 reduction stages	 Ø50	 40X36 DIN 5482	 Electric Motor
1604	131.8 ÷ 1487.2	4 reduction stages			 Brake



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPL	i	T _{2n} (n _i = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n _i = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CHM	 CM				
1601	3.56	697	29.70	3460	12	63	71	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42				
	4.29	715	25.30	3460		80	90						
	5.6	548	14.85	2460		100	112						
	6.75	463	10.50	2040		132	160						
1602	12.6	896	11.20	3460	8	63 80 100 132	71 90 112	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42				
	15.2	926	9.60	3460									
	19.9	948	7.50	3460									
	24	972	6.38	3460									
	28.9	1010	5.50	3460									
	31.4	748	3.75	2460									
	37.8	766	3.19	2460									
	45.6	651	2.25	2040									
	58.5	670	1.80	2040									
1603	54.2	1145	3.45	3460	5	63 80 100 132	71 90 112	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42				
	65.3	1188	2.97	3460									
	70.8	1193	2.75	3460									
	78.7	1221	2.53	3460									
	85.3	1208	2.31	3460									
	102.9	1277	2.03	3460									
	111.5	1282	1.88	3460									
	134.4	1314	1.60	3460									
	162	1365	1.38	3460									
	172.6	1397	1.32	3460									
	208	1472	1.16	3460									
	211.7	1008	0.78	2460									
	255.2	1056	0.68	2460									
	271.8	1043	0.63	2460									
	307.5	895	0.48	2040									
	327.6	1104	0.55	2460									
	394.9	896	0.37	2040									
	1604	337.4	1550	0.78		3460	1.5			63 80	71 90	CHM 50 CHM 63 CHM 75	CM42
		365.7	1569	0.73		3460							
396.4		1582	0.68	3460									
440.8		1630	0.63	3460									
477.9		1626	0.58	3460									
531.3		1698	0.54	3460									
576		1716	0.50	3460									
624.4		1729	0.47	3460									
694.3		1774	0.43	3460									
752.6		1762	0.40	3460									
836.9		1782	0.36	3460									
907.2		1868	0.35	3460									
966.3		1852	0.32	3460									
1093.5		1940	0.30	3460									
1144.5		1949	0.29	3460									
1185.4		1346	0.19	2460									
1318.1		1966	0.25	3460									
1428.8		1420	0.17	2460									
1692.3		2142	0.21	3460									
3422.2		1326	0.07	2040									

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office




CHPLB 1600

C3

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CM
1602	10.4	835	12.65	3460	8	63	71	CM42
	12.6	880	11.00	3460		80	90	
	16.4	657	6.30	2460		100	112	
	19.8	566	4.50	2040		132		
1603	37.1	1050	4.62	3460	5	63 80 100 132	71 90 112	CM42
	44.7	1085	3.96	3460				
	53.9	1163	3.52	3460				
	58.4	1103	3.08	3460				
	70.4	1139	2.64	3460				
	84.9	1260	2.42	3460				
	92	931	1.65	2460				
	110.9	918	1.35	2460				
	133.6	811	0.99	2040				
	171.6	811	0.77	2040				
1604	131.8	1372	1.76	3460	1.5	63 80	71 90	CM42
	158.9	1340	1.43	3460				
	191.6	1445	1.28	3460				
	207.7	1382	1.13	3460				
	230.9	1434	1.05	3460				
	301.7	1473	0.83	3460				
	327.1	1596	0.83	3460				
	363.7	1614	0.75	3460				
	394.2	1574	0.68	3460				
	475.2	1686	0.60	3460				
	515.1	1240	0.41	2460				
	572.8	1678	0.50	3460				
	610.1	1787	0.50	3460				
	735.4	1771	0.41	3460				
	797.2	1297	0.28	2460				
	960.9	1279	0.23	2460				
	1158.3	1110	0.16	2040				
	1233.8	1460	0.20	2460				
	1487.2	1267	0.15	2040				

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico





for information consult the technical office

CHPL / CHPLB 1600



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

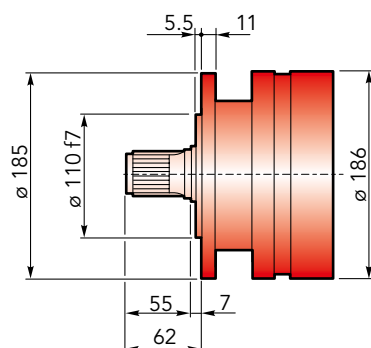

Accessori
Accessories

CHPL 1600 CMS - Flange motori IEC

CHPL 1600 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		



CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-	-	-
1603	279			266			313			-	-	-
1604	-			-			-			-	-	-

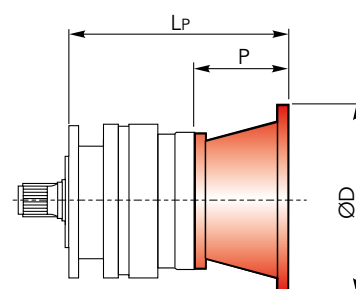

CHPL 1600 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			





CHPL/CHPLB 1600 CMS

C5


DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

CHPL 1600 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1600 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

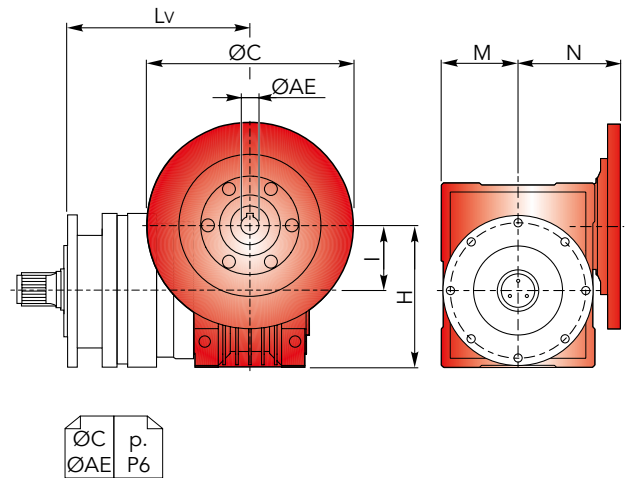


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

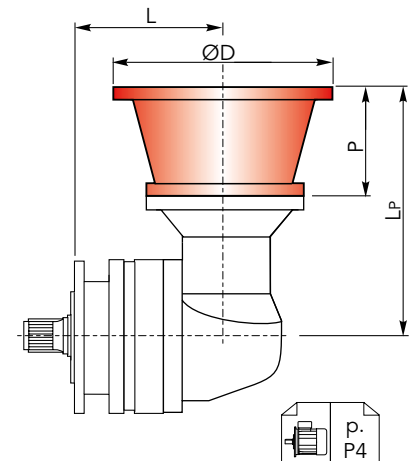

CHPLB 1600 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

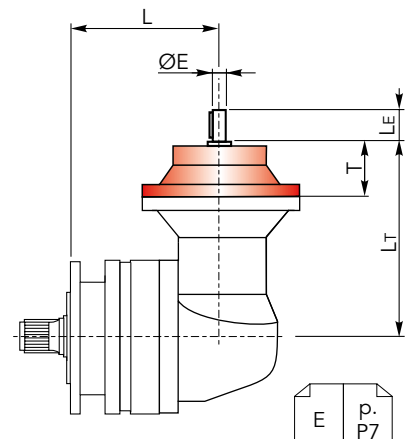



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

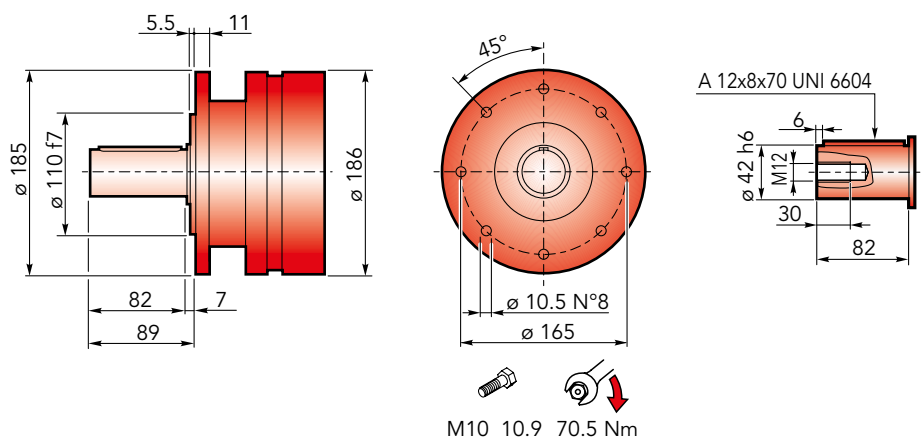


CHPL 1600 CMC - Flange motori IEC

CHPL 1600 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-		
1603	279			266			313			-		
1604	-			-			-			-		

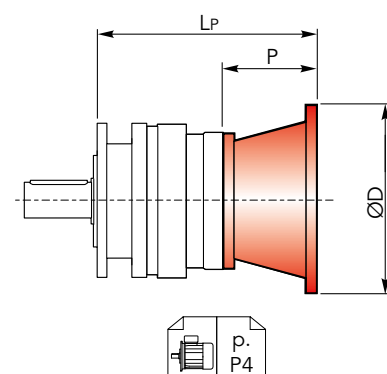

CHPL 1600 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

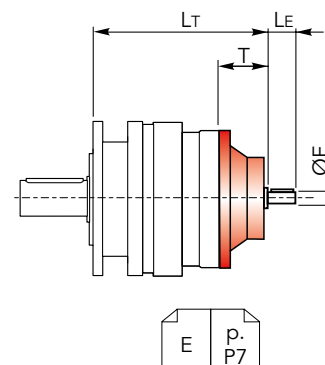



CHPL/CHPLB 1600 CMC

C7


DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 1600 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1600 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

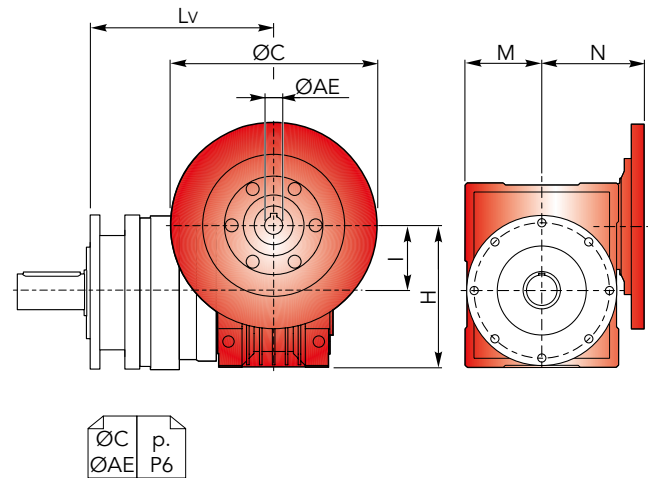


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

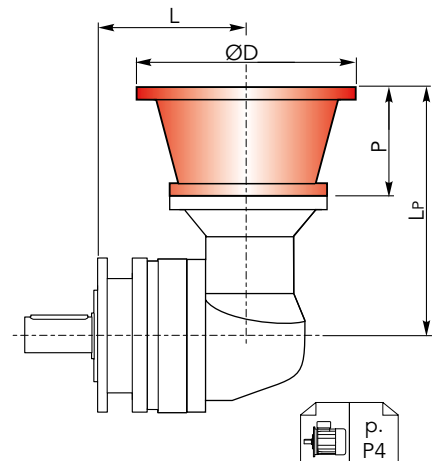

CHPLB 1600 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

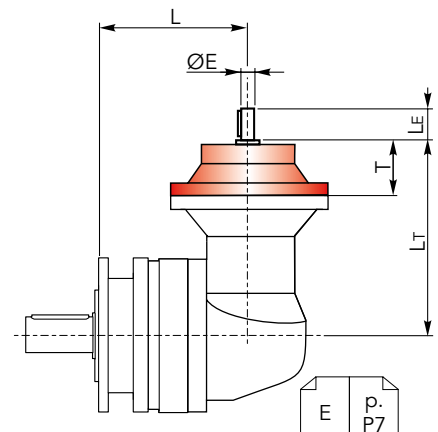



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

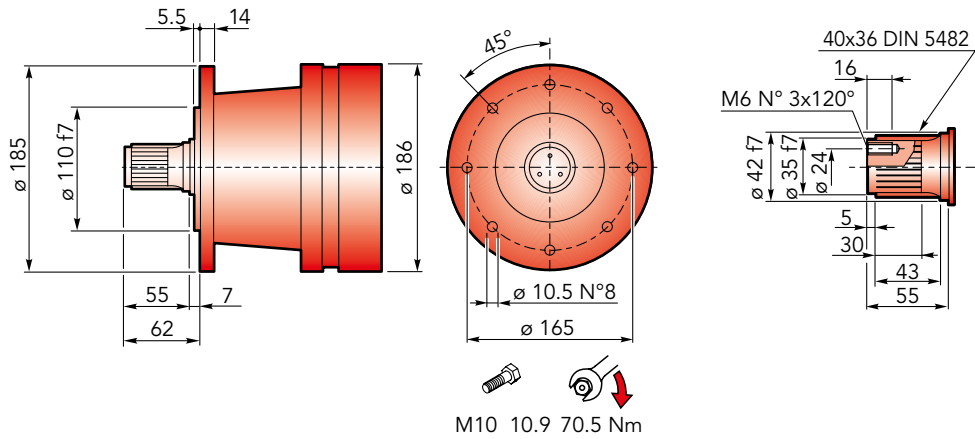
Accessori
Accessories

CHPL 1600 CPS - Flange motori IEC

CHPL 1600 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	36	140	183	36	160	203	56	200	203	56	200
1602	231			231			251			251		
1603	279			279			299			299		
1604	327			327			347			347		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	213	66	250	213	66	250	247	100	300	286	139	350
1602	261			261			295			-		
1603	309			309			343			-		
1604	-			-			-			-		

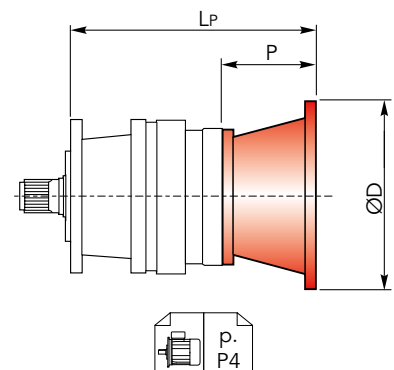

CHPL 1600 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	240	93	82	42 h6
1602	288			
1603	336			
1604	384			

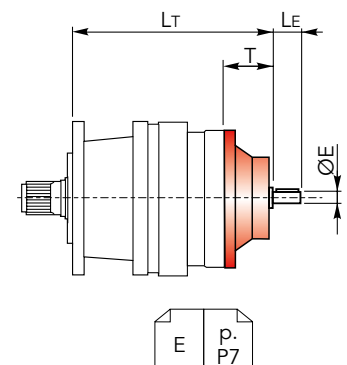



CHPL/CHPLB 1600 CPS

C9

DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 1600 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	272.5	50	110	60	80	282	63	135	72	95
1602	320.5					330				
1603	368.5					378				
1604	416.5					426				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	261	75	161	86	112.5
1602	309				
1603	357				
1604	405				

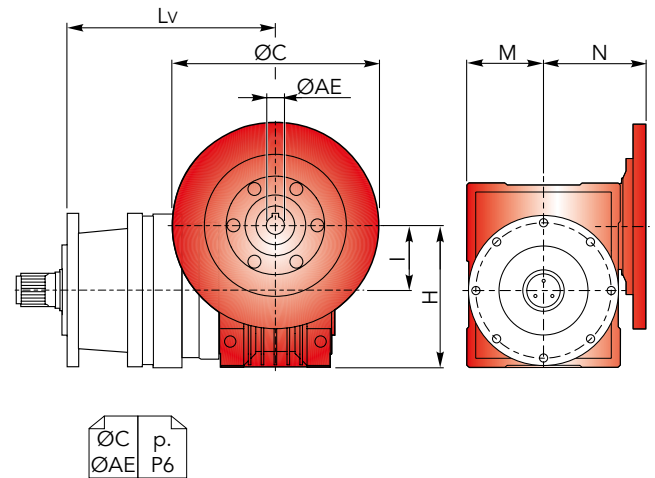


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	196	36	140	222	196	36	160	222	216	56	200	222	216	56	200
1603	270				270				270				270			
1604	318				318				318				318			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	226	66	250	222	226	66	250	222	260	100	300
1603	270				270				270			
1604												

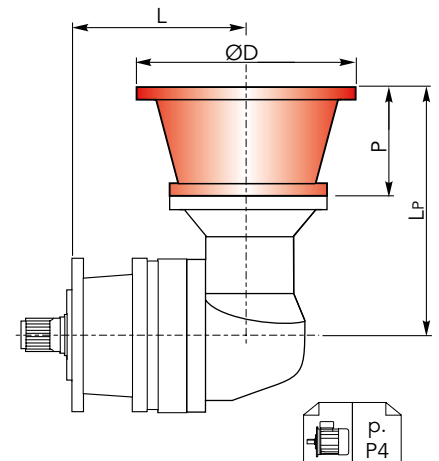

CHPLB 1600 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	222	253	93	82	42 h6
1603	270				
1604	318				

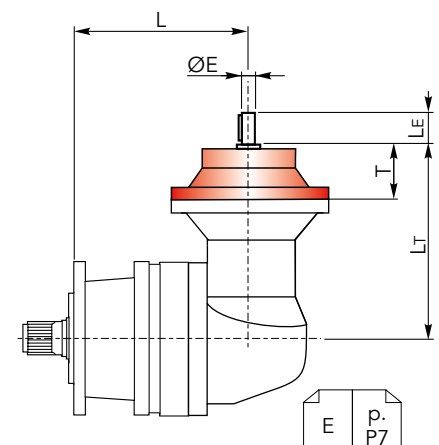




DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

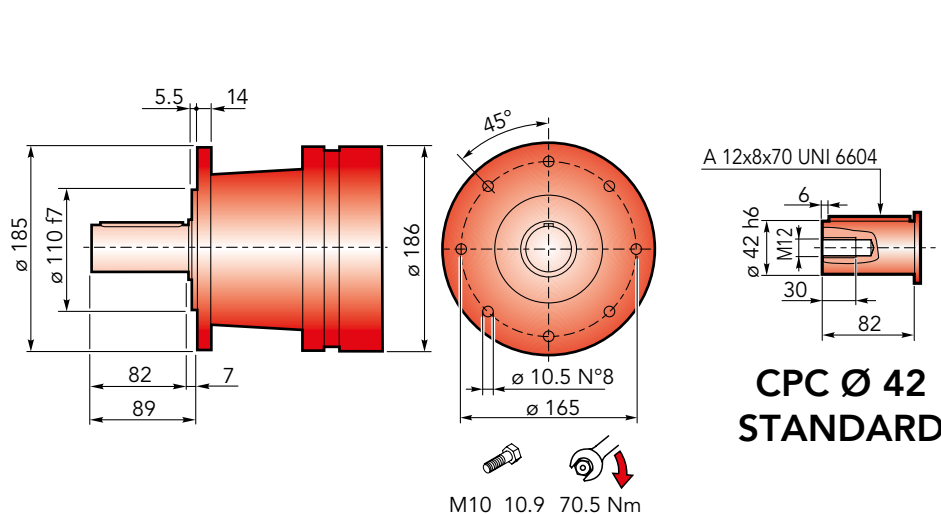

CPC Ø 42
STANDARD



CMCS Ø 38




CPCS Ø 50

CHPL 1600 CPC - Flange motori IEC

CHPL 1600 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	36	140	183	36	160	203	56	200	203	56	200
1602	231			231			251			251		
1603	279			279			299			299		
1604	327			327			347			347		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	213	66	250	213	66	250	247	100	300	286	139	350
1602	261			261			295			-		
1603	309			309			343			-		
1604	-			-			-			-		

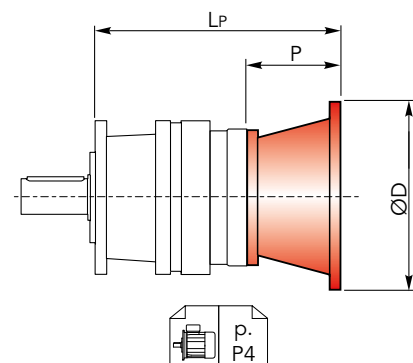

CHPL 1600 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	240	93	82	42 h6
1602	288			
1603	336			
1604	384			

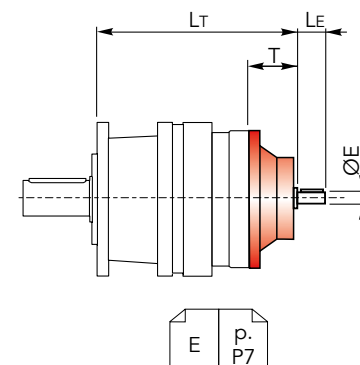



CHPL/CHPLB 1600 CPC

C11

DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 1600 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	272.5	50	110	60	80	282	63	135	72	95
1602	320.5					330				
1603	368.5					378				
1604	416.5					426				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	261	75	161	86	112.5
1602	309				
1603	357				
1604	405				

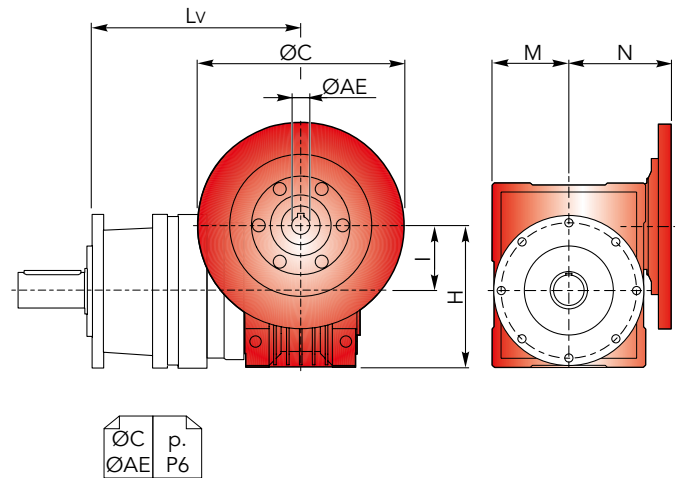


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	196	36	140	222	196	36	160	222	216	56	200	222	216	56	200
1603	270				270				270				270			
1604	318				318				318				318			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	222	226	66	250	222	226	66	250	222	260	100	300
1603	270				270				270			
1604												

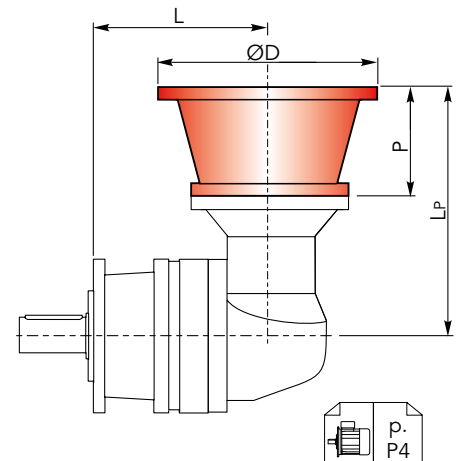

CHPLB 1600 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	222	253	93	82	42 h6
1603	270				
1604	318				

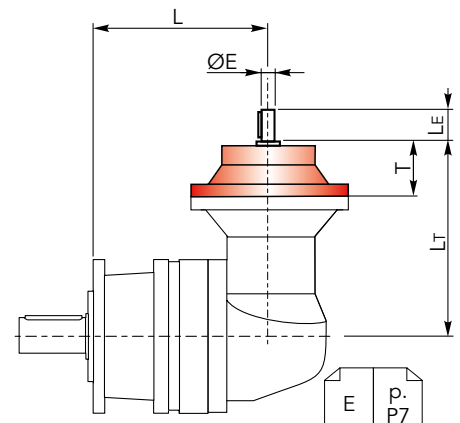




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

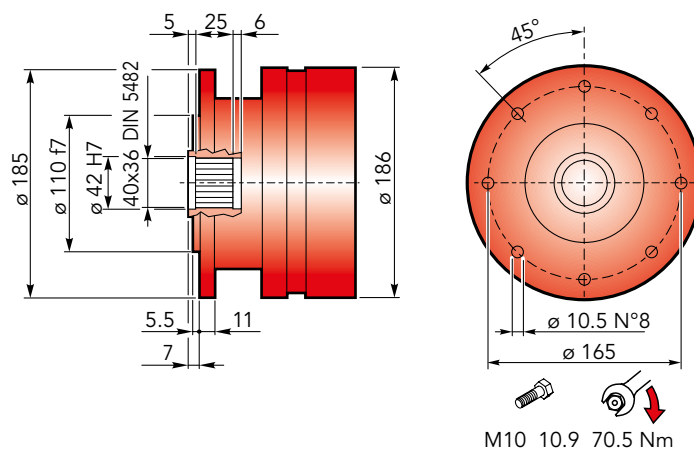

Accessori Accessories

CHKB




CHPL 1600 CF - Flange motori IEC

CHPL 1600 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-		
1603	279			266			313			-		
1604	-			-			-			-		

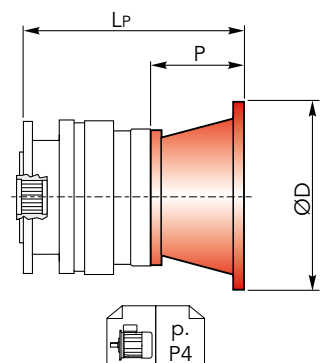

CHPL 1600 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CF - Male input shafts

CHPL	CM42			
	LT	T	LE	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

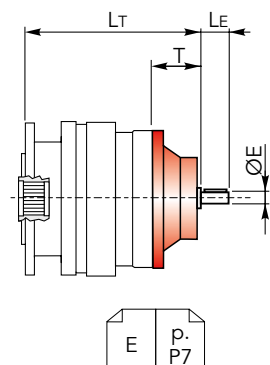



CHPL/CHPLB 1600 CF

C13

DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 1600 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

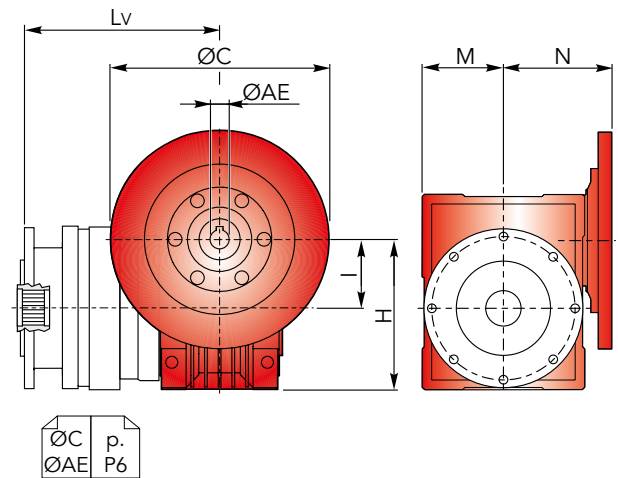


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CF - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

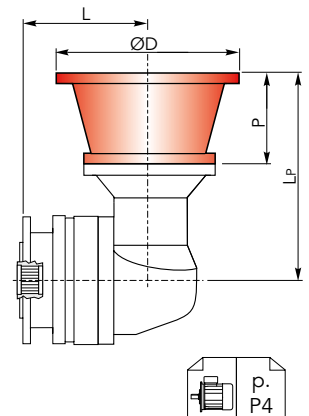

CHPLB 1600 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

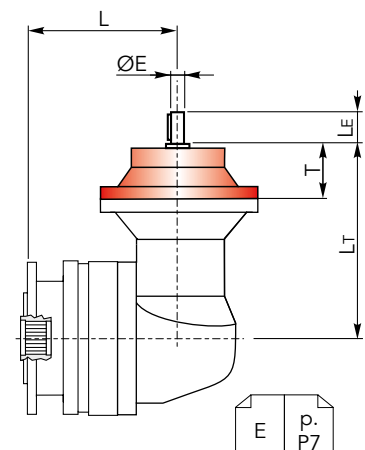



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

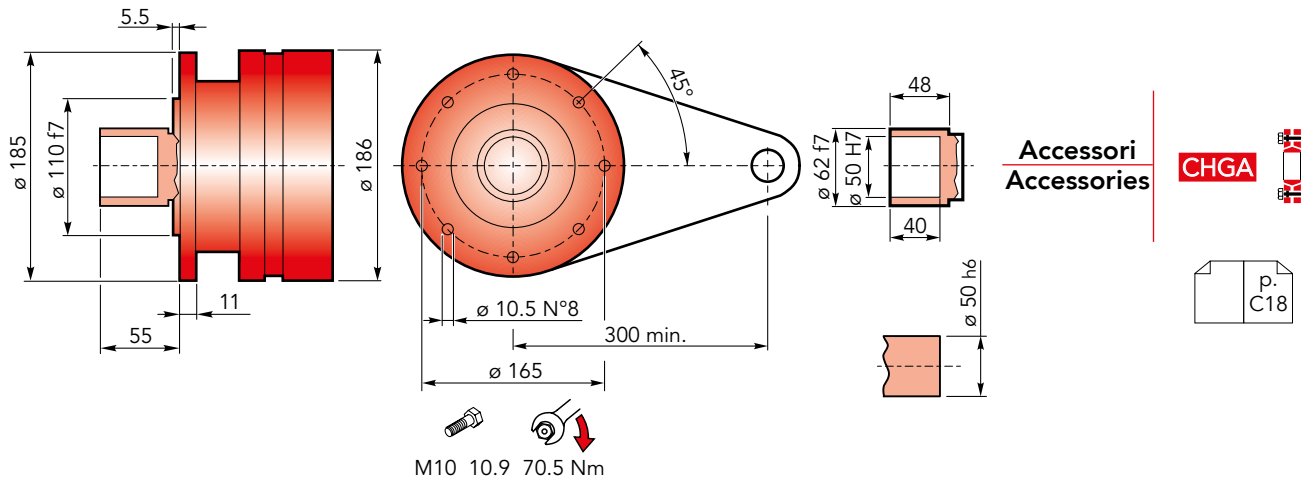


CHPL 1600 CFS - Flange motori IEC

CHPL 1600 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	153	36	140	153	36	160	173	56	200	173	56	200
1602	201			201			221			221		
1603	249			249			269			269		
1604	297			297			317			317		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
1601	183	66	250	183	66	250	217	100	300	256	139	350
1602	231			231			265			-		
1603	279			266			313			-		
1604	-			-			-			-		

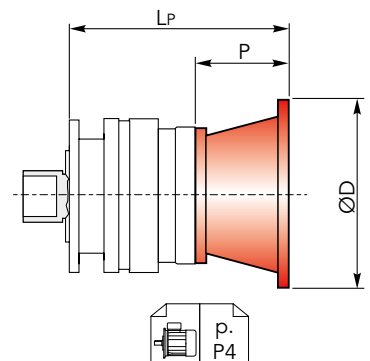

CHPL 1600 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	210	93	82	42 h6
1602	258			
1603	306			
1604	354			

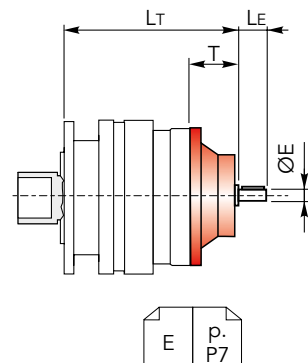



CHPL/CHPLB 1600 CFS

C15

DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 1600 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 1600 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	242.5	50	110	60	80	252	63	135	72	95
1602	290.5					300				
1603	338.5					348				
1604	386.5					396				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	231	75	161	86	112.5
1602	279				
1603	327				
1604	375				

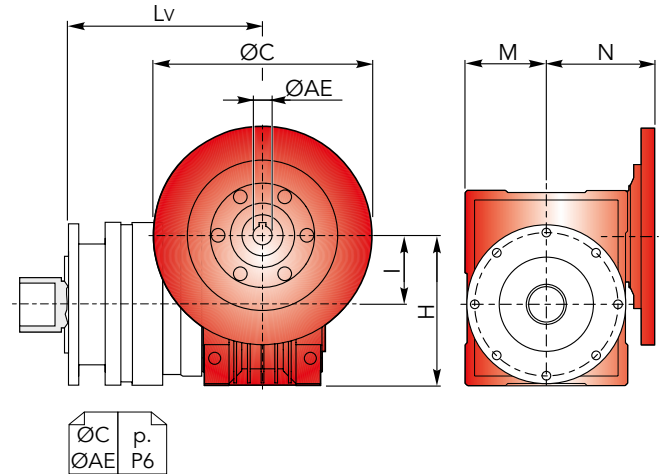


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	196	36	140	192	196	36	160	192	216	56	200	192	216	56	200
1603	240				240				240				240			
1604	288				288				288				288			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	192	226	66	250	192	226	66	250	192	260	100	300
1603	240				240				240			
1604												

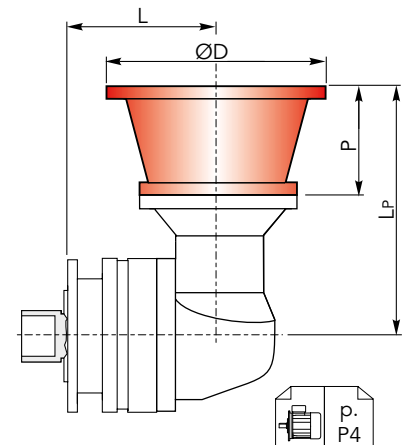

CHPLB 1600 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	192	253	93	82	42 h6
1603	240				
1604	288				

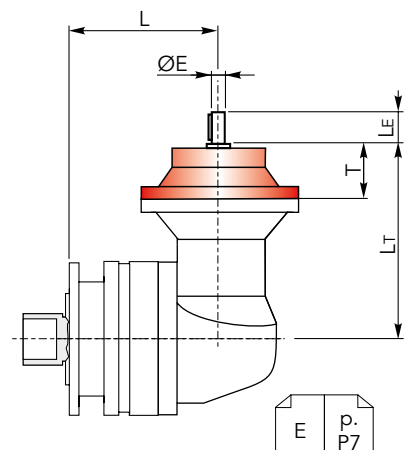



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

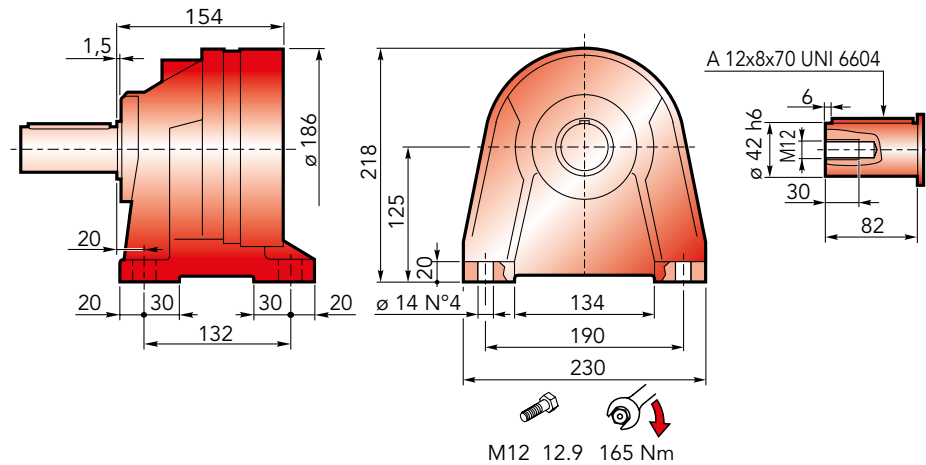


CHPL 1600 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 1600 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	190	36	140	190	36	160	210	56	200	210	56	200
1602	238			238			258			258		
1603	286			286			306			306		
1604	334			334			354			354		


CHPL	IEC 100			IEC 112			IEC 132			IEC 160		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
1601	220	66	250	220	66	250	254	100	300	293	139	350
1602	268			268			302			-	-	-
1603	316			316			350			-	-	-
1604	-			-			-			-	-	-

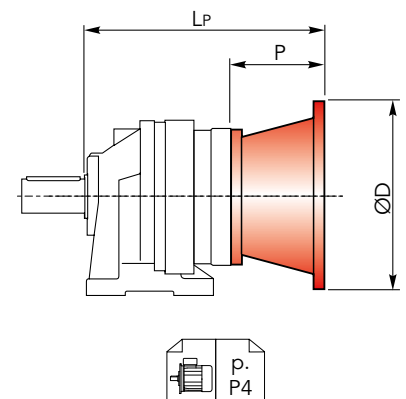

CHPL 1600 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42			
	L _T	T	L _E	ØE
1601	247	93	82	42 h6
1602	295			
1603	343			
1604	391			

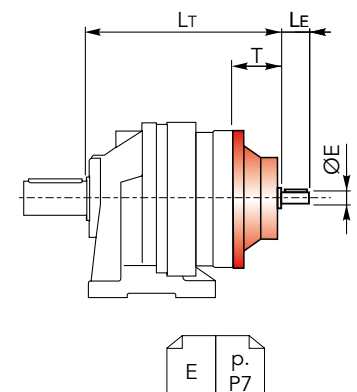



CHPL/CHPLB 1600 CCPC

C17


DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 1600 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 1600 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
1601	279.5	50	110	60	80	289	63	135	72	95
1602	327.5					337				
1603	375.5					385				
1604	423.5					433				

CHPL	CHM 75				
	Lv	I	H	M	N
1601	268	75	161	86	112.5
1602	316				
1603	364				
1604	412				

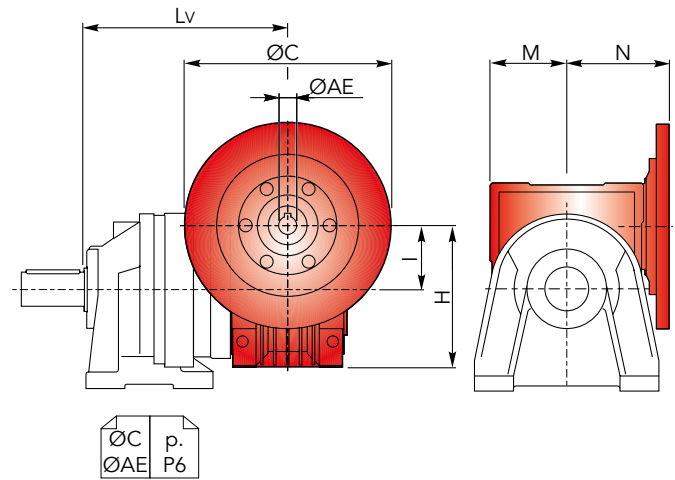


CHPL/CHPLB 1600

CHPLB 1600 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 1600 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 71				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	229	196	36	140	229	196	36	160	229	216	56	200	229	216	56	200
1603	277				277				277				277			
1604	325				325				325				325			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
1602	229	226	66	250	229	226	66	250	229	260	100	300
1603	277				277				277			
1604	-				-				-			

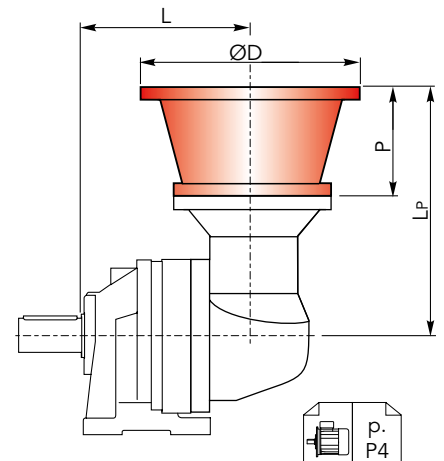

CHPLB 1600 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 1600 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42				
	L	LT	T	LE	ØE
1602	229	253	93	82	42 h6
1603	277				
1604	325				

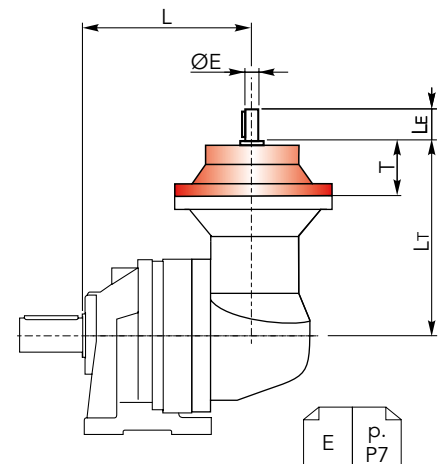




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

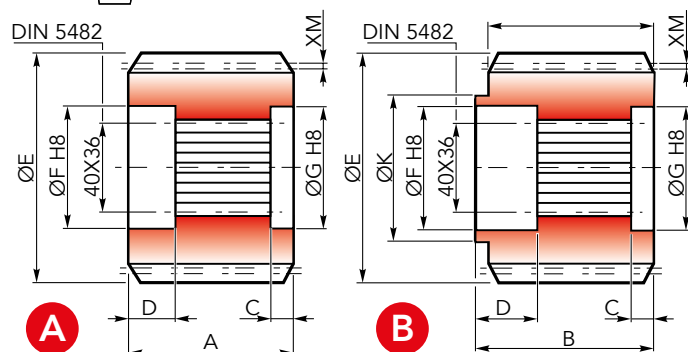


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMS	1.9	20	0.05	65	-	6	20.5	84.5	42	42	-	1071.200.042
	CPS	5	16	2.5	55	-	6	20.5	95	42	42	-	1071.259.042
B	CMS	3.5	23	0	40	60.5	6	20.5	87.5	42	42	60	1071.291.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.034.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

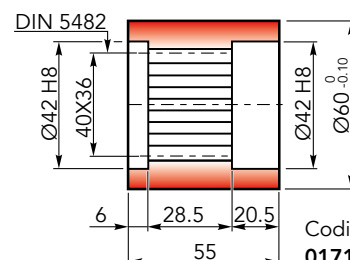Codice / Code:
0171.100.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

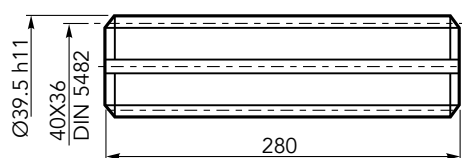Codice / Code:
3071.179.042

CHFL




Flangia / Flange

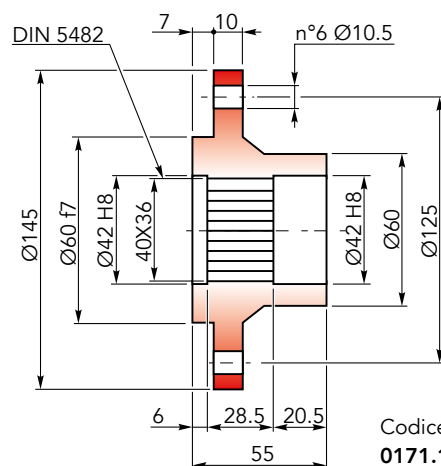Codice / Code:
0171.102.025

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

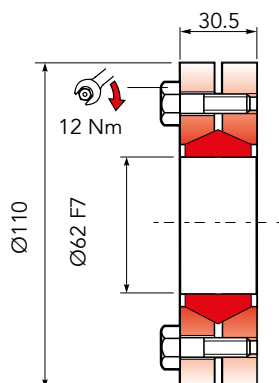Coppia max: 2200 Nm (1)
Max Torque: 2200 Nm (1)Codice / Code:
5109.062.000

(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.




CHPL/CHPLB 1600


C19

CARICHI RADIALI (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

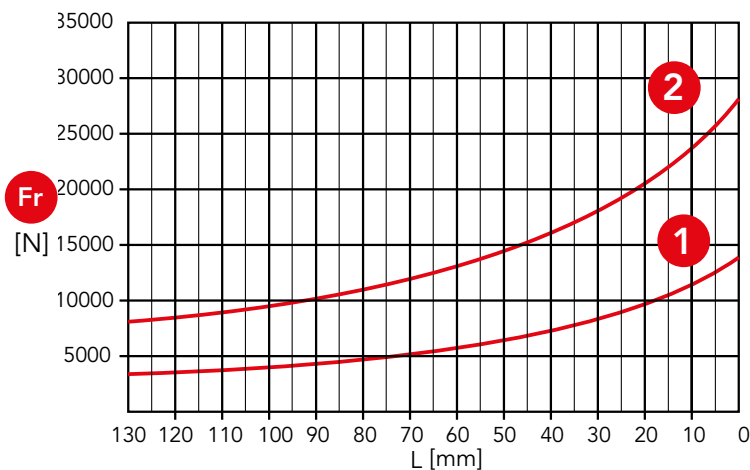

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

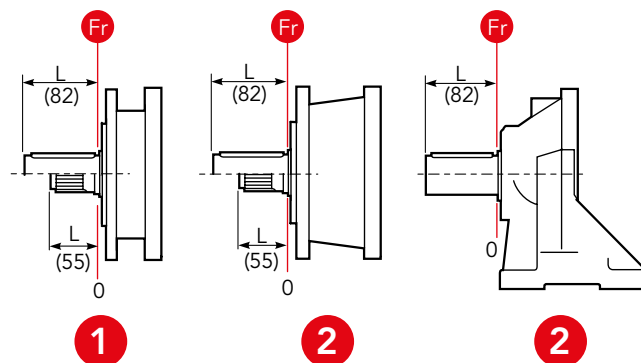

1 Uscita / Output: CMS, CMC

2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC


CHPL/CHPLB 1600

CARICHI ASSIALI (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	16000	18000	←
[N]	16000	18000	→

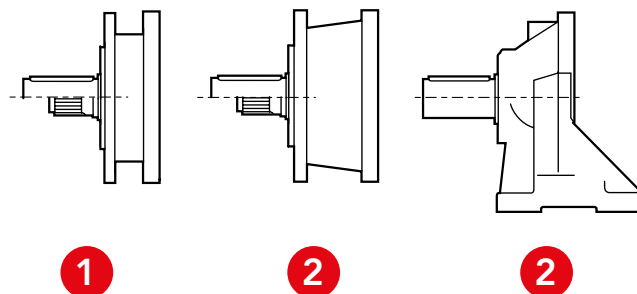

1 Uscita / Output: CMS, CMC

2 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC