





















CHPL/CHPLB 25000

			OUT		IN	
	i					
25001	4.00 ÷ 6.25	1 reduction stage				
			Ø110	100X94 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
25002	14.7 ÷ 43.8	2 reduction stages				
			Ø135	100X94 DIN 5482	Electric Motor	Worm gearboxes
25003	55.4 ÷ 317.2	3 reduction stages				
25004	338.8 ÷ 1774.0	4 reduction stages				Brake

			OUT		IN	
	i					
25002	12.3 ÷ 29.2	2 reduction stages				
			Ø110	100X94 DIN 5482	Ø42 Ø65	Hydraulic Motor
25003	50.7 ÷ 238.2	3 reduction stages				
			Ø135	100X94 DIN 5482	Electric Motor	
25004	252.4 ÷ 1726.9	4 reduction stages				





CHPLB



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPL	i	T _{2n} (n _i = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n _i = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CHM	 CM/CP
25001	4	13808	522	62760	50	160	180	-	-
	5.2	10675	310	48520		200	225		
	6.25	8517	207	37440		250			
25002	14.7	16808	180	62760	30	160 200	180	CHM 110 CHM 130	CM65 CP65
	17.7	12243	148.5	62760					
	20	17470	137.5	62760					
	23	13662	93.5	48520					
	26	13626	82.5	48520					
	30.2	14772	77	48520					
	36.3	11414	49.5	37440					
	43.8	12243	44	37440					
25003	55.4	20919	61.6	62760	20	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130	CM42 CM65 CP65
	60.5	21214	57.2	62760					
	73.1	21688	48.4	62760					
	88	22658	41.8	62760					
	95	17297	30.8	48520					
	106.3	23458	35.2	62760					
	114.4	18514	26.4	48520					
	128.4	24243	30.8	62760					
	134.3	19018	22	48520					
	156	18934	19.8	48520					
	167	19144	19.8	48520					
	188.5	19065	17.6	48520					
	218.7	20646	15.4	48520					
	226.6	15280	11	37440					
	262.8	15948	9.9	37440					
	317.2	17112	8.8	37440					
25004	338.8	27657	13.8	62760	15	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	374	28496	12.9	62760					
	408.4	28894	12	62760					
	424.3	30020	12	62760					
	455.5	29747	11.1	62760					
	493.2	29526	10.2	62760					
	556.9	30307	9.2	62760					
	617.8	30260	8.3	62760					
	697.5	30368	7.4	62760					
	752.3	24475	5.5	48520					
	803.1	25083	5.3	48520					
	873.6	26149	5.1	48520					
	934.9	25551	4.7	48520					
	1013.4	26376	4.4	48520					
	1126.9	26397	4	48520					
	1272.4	28151	3.8	48520					
	1354.5	21153	2.7	37440					
	1476	28814	3.3	48520					
	1529.3	21893	2.5	37440					
	1774	23087	2.2	37440					

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office

Solo per / only for CHPL 25001 n_{1max} = 1500 rpm




CHPLB 25000

L3

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

		TECHNICAL DATA						
CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CM/CP
25002	12.3	15822	202.5	62760	30	160 200	180	CM65 CP65
	16	12959	127.5	48520				
	19.2	10062	82.5	37440				
	24.3	13893	90	48520				
	29.2	11130	60	37440				
25003	50.7	20698	66.6	62760	20	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	61.2	20822	55.5	62760				
	69.1	21941	51.8	62760				
	79.6	16249	33.3	48520				
	89.8	18331	33.3	48520				
	96.4	21864	37	62760				
	104.2	18907	29.6	48520				
	125.4	18604	24.2	48520				
	141.6	19096	22	48520				
	164.2	18823	18.7	48520				
	197.4	15974	13.2	37440				
	238.2	16062	11	37440				
25004	252.4	26279	17.6	62760	15	63 80 100 132	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	285	27819	16.5	62760				
	304	27694	15.4	62760				
	364.3	28446	13.2	62760				
	397.8	28474	12.1	62760				
	449.2	29229	11	62760				
	498.3	29182	9.9	62760				
	562.6	29287	8.8	62760				
	651.2	24578	6.38	48520				
	731.4	24747	5.72	48520				
	789.4	32221	6.9	62760				
	985.2	25642	4.4	48520				
	1190.5	26338	3.74	48520				
	1430.9	22347	2.64	37440				
	1726.9	22474	2.2	37440				

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office

Solo per / only for CHPLB 25002 n_{1max} = 2000 rpm

CHPL / CHPLB 25000



CHPL/CHPLB 25000 CMS



CHPL/CHPLB 25000

DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS

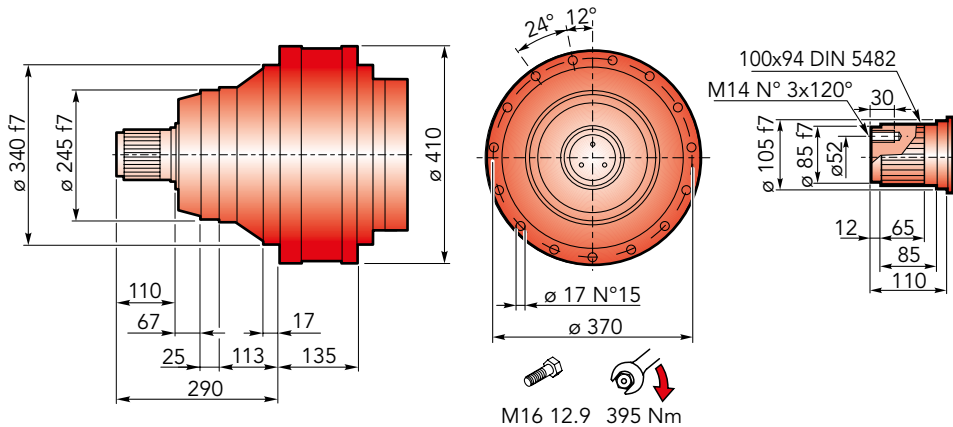

Accessori
Accessories

CHPL 25000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 25000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	419.5	36	140	419.5	36	160	439.5	56	200	439.5	56	200	449.5	66	250	449.5	66	250
25004	467.5	36	140	467.5	36	160	487.5	56	200	487.5	56	200	497.5	66	250	497.5	66	250



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	380	150	-	380	150	-	380	150	400	369	139	450	369	139	550
25002	-	-	-	442	118	-	442	118	350	472	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	483.5	100	300	522.5	139	-	522.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	531.5	100	300	570.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

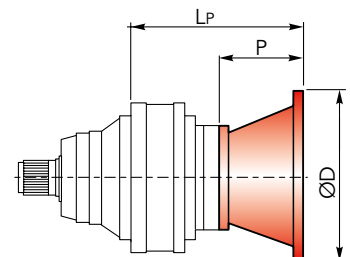

CHPL 25000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	445.5	121.5	105	65 h6	477	153	105	65 h6
25003	476.5	93	82	42 h6	518.5	-	-	-	550	-	-	-
25004	524.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

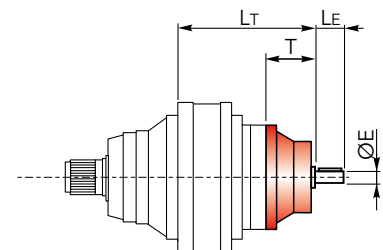



CHPL/CHPLB 25000 CMS

L5

DIMENSIONI CMS


CMS DIMENSIONS

CHPL 25000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 25000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	509	50	110	60	80	518.5	63	135	72	95	497.5	75	161	86	112.5
25004	557	-	-	-	-	566.5	-	-	-	-	545.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	462	-	-	-	-	469	-	-	-	-
25003	507.5	90	193	103	129.5	535	110	237.5	127.5	160	542	130	277.5	147.5	180
25004	555.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

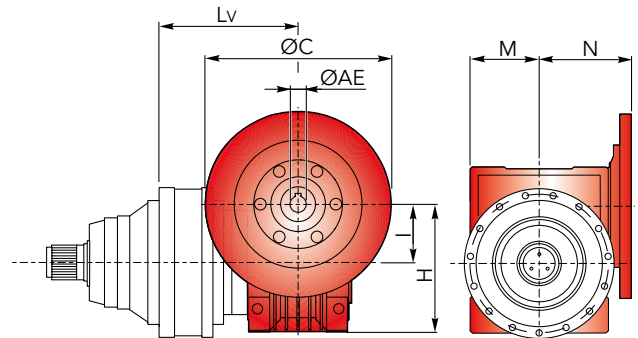


CHPLB 25000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	410	276	36	140	410	276	36	160	410	296	56	200	410	296	56	200	410	306	66	250
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	308	433	118	-	308	433	118	-	308	463	148	400
25003	410	306	66	250	410	340	100	300	410	379	139	350	410	379	139	350	-	-	-	-
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

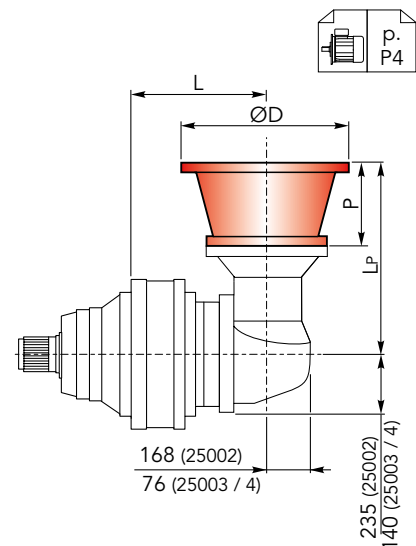

CHPLB 25000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	308	436.5	-	-	-	308	468	-	-	-
25003	410	333	93	82	42 h6	410	377.5	121.5	105	65 h6	410	409	153	105	65 h6
25004	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-

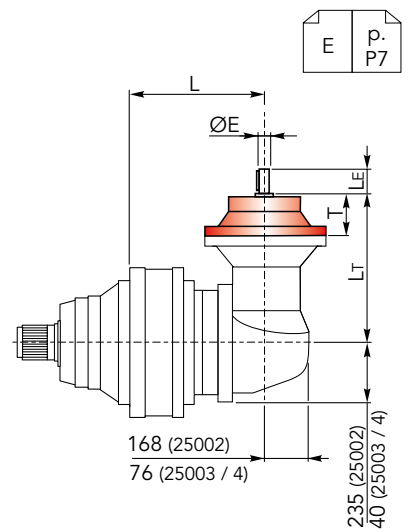



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS


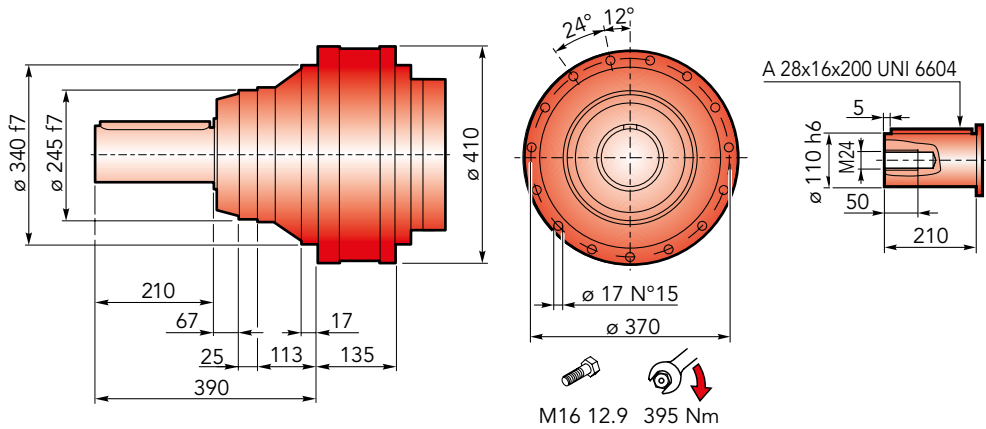


CHPL 25000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 25000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	419.5	36	140	419.5	36	160	439.5	56	200	439.5	56	200	449.5	66	250	449.5	66	250
25004	467.5	36	140	467.5	36	160	487.5	56	200	487.5	56	200	497.5	66	250	497.5	66	250



CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	380	150	-	380	150	-	380	150	400	369	139	450	369	139	550
25002	-	-	-	442	118	-	442	118	350	472	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	483.5	100	300	522.5	139	-	522.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	531.5	100	300	570.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

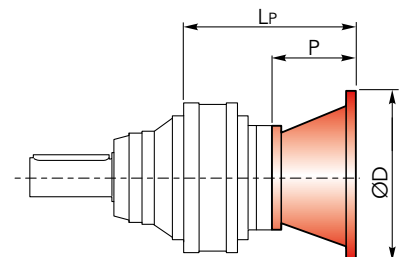

CHPL 25000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	445.5	121.5	105	65 h6	477	153	105	65 h6
25003	476.5	93	82	42 h6	518.5	-	-	-	550	-	-	-
25004	524.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

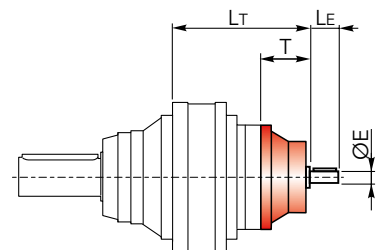



CHPL/CHPLB 25000 CMC

L7


DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 25000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 25000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	509	50	110	60	80	518.5	63	135	72	95	497.5	75	161	86	112.5
25004	557	-	-	-	-	566.5	-	-	-	-	545.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	462	-	-	-	-	469	-	-	-	-
25003	507.5	90	193	103	129.5	535	110	237.5	127.5	160	542	130	277.5	147.5	180
25004	555.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

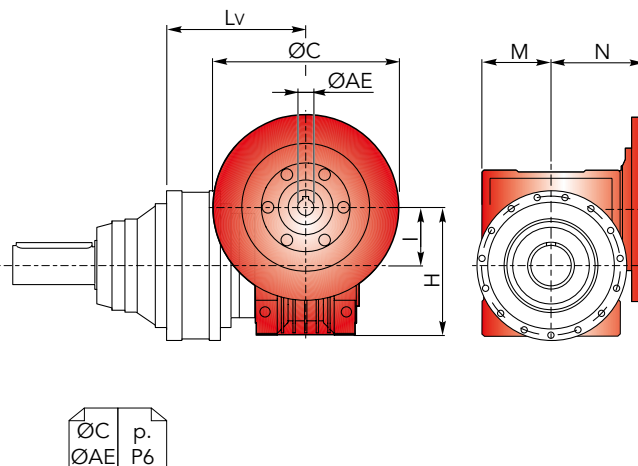


CHPLB 25000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	410	276	36	140	410	276	36	160	410	296	56	200	410	296	56	200	410	306	66	250
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	308	433	118	-	308	433	118	-	308	463	148	400
25003	410	306	66	250	410	340	100	300	410	379	139	350	410	379	139	350	-	-	-	-
25004	483	-	-	-	483	-	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

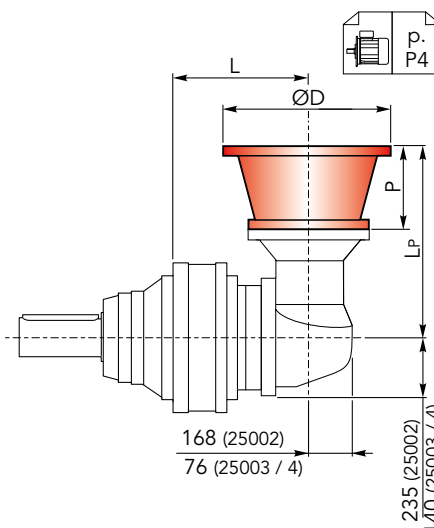

CHPLB 25000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CMC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	308	436.5	-	-	-	308	468	-	-	-
25003	410	333	93	82	42 h6	410	377.5	121.5	105	65 h6	410	409	153	105	65 h6
25004	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-

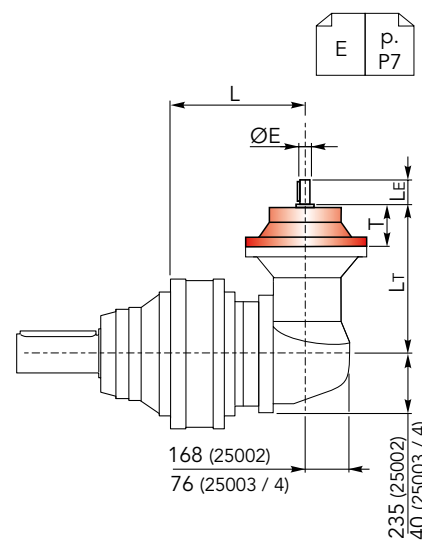


CHPL/CHPLB 25000 CF



CHPL/CHPLB 25000

DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

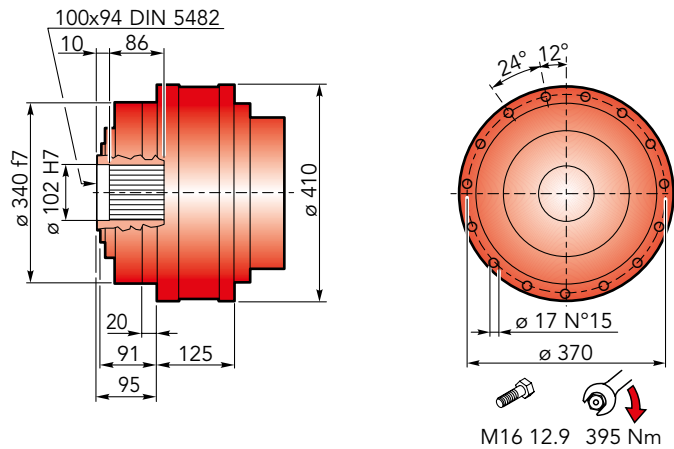

Accessori
Accessories

CHKB


p.
L14

CHPL 25000 CF - Flange motori IEC

CHPL 25000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	409.5	36	140	409.5	36	160	429.5	56	200	429.5	56	200	439.5	66	250	439.5	66	250
25004	457.5	-	-	457.5	-	-	477.5	-	-	477.5	-	-	487.5	-	-	487.5	-	-

CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	370	150	-	370	150	-	370	150	400	359	139	450	359	139	550
25002	-	-	-	432	118	-	432	118	350	462	148	-	-	-	-	-	-	-
25003	473.5	-	-	512.5	-	-	512.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	521.5	100	300	560.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




p.
P4

CHPL 25000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	435.5	121.5	105	65 h6	467	153	105	65 h6
25003	466.5	-	-	-	508.5	-	-	-	540	-	-	-
25004	514.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-



E
p.
P7



CHPL/CHPLB 25000 CF

L9

DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 25000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 25000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	499	50	110	60	80	508.5	63	135	72	95	487.5	75	161	86	112.5
25004	547	-	-	-	-	556.5	-	-	-	-	535.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	452	110	237.5	127.5	160	459	130	277.5	147.5	180
25003	497.5	90	193	103	129.5	525	-	-	-	-	532	-	-	-	-
25004	545.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

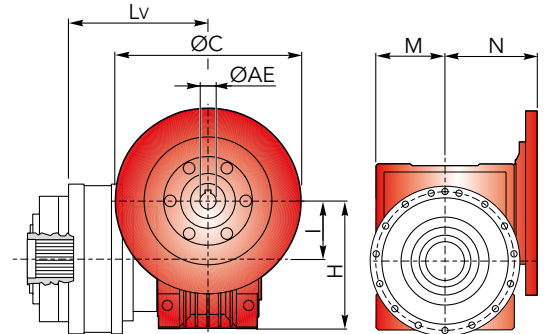


CHPLB 25000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	400	276	36	140	400	276	36	160	400	296	56	200	400	296	56	200	400	306	66	250
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	298	433	118	-	298	433	118	350	298	463	148	400
25003	400	306	66	250	400	340	100	300	400	379	139	350	400	379	139	-	-	-	-	-
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

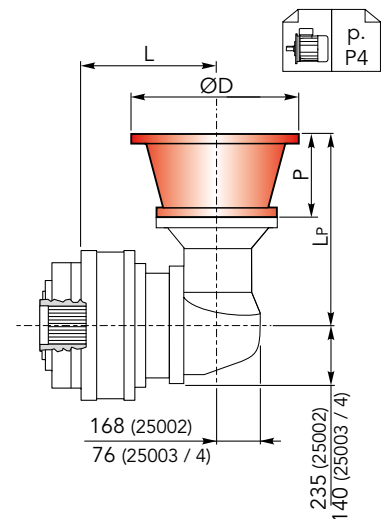

CHPLB 25000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	298	436.5	-	-	-	298	468	-	-	-
25003	400	333	93	82	42 h6	400	377.5	121.5	105	65 h6	400	409	153	105	65 h6
25004	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-

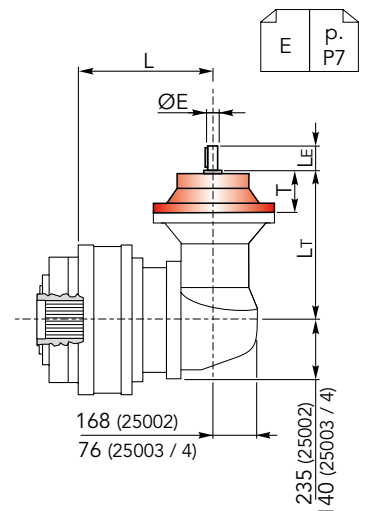



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

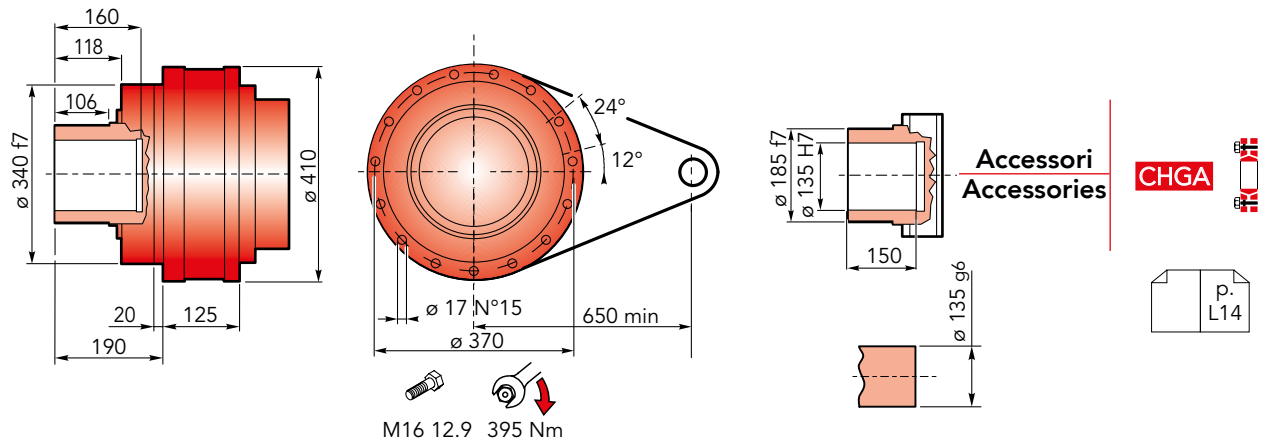


CHPL 25000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 25000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	409.5	36	140	409.5	36	160	429.5	56	200	429.5	56	200	439.5	66	250	439.5	66	250
25004	457.5	36	140	457.5	36	160	477.5	56	200	477.5	56	200	487.5	66	250	487.5	66	250


CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	370	150	-	370	150	-	370	150	400	359	139	450	359	139	550
25002	-	-	-	432	118	-	432	118	350	462	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	473.5	100	300	512.5	139	-	512.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	521.5	100	300	560.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

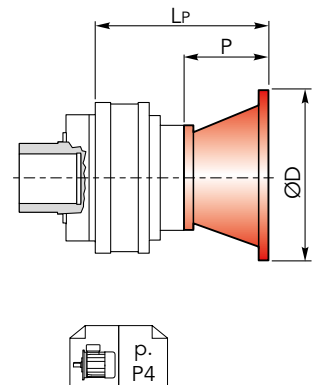

CHPL 25000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	435.5	121.5	105	65 h6	467	153	105	65 h6
25003	466.5	93	82	42 h6	508.5	-	-	-	540	-	-	-
25004	514.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

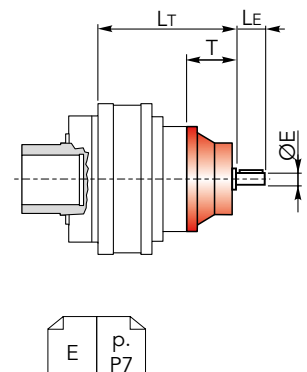



CHPL/CHPLB 25000 CFS

L11


DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

CHPL 25000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 25000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	499	50	110	60	80	508.5	63	135	72	95	487.5	75	161	86	112.5
25004	547	-	-	-	-	556.5	-	-	-	-	535.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	452	110	237.5	127.5	160	459	130	277.5	147.5	180
25003	497.5	90	193	103	129.5	525	-	-	-	-	532	-	-	-	-
25004	545.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

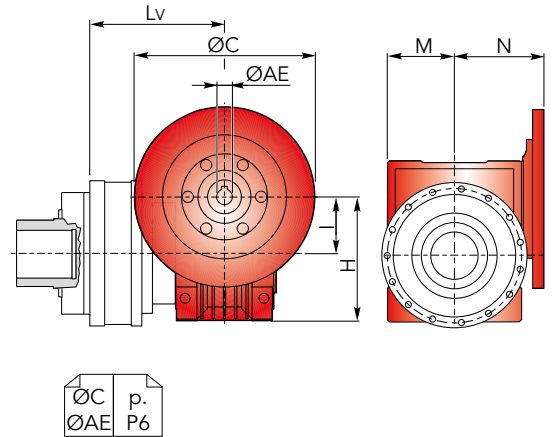


CHPLB 25000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	400	276	36	140	400	276	36	160	400	296	56	200	400	296	56	200	400	306	66	250
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	298	433	118	-	298	433	118	350	298	463	148	400
25003	400	306	66	250	400	340	100	300	400	379	139	350	400	379	139	-	-	-	-	-
25004	473	-	-	-	473	-	-	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

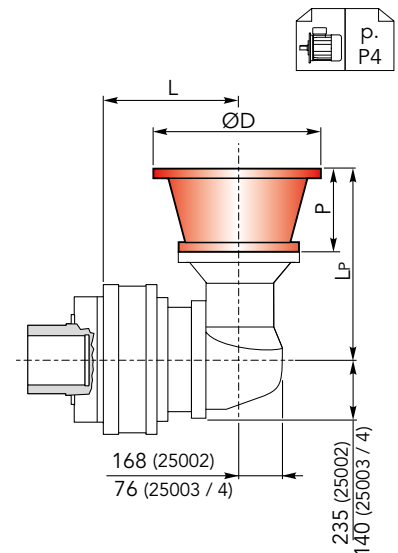

CHPLB 25000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CFS - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	298	436.5	-	-	-	298	468	-	-	-
25003	400	333	93	82	42 h6	400	377.5	121.5	105	65 h6	400	409	153	105	65 h6
25004	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-	473	-	-	-	-

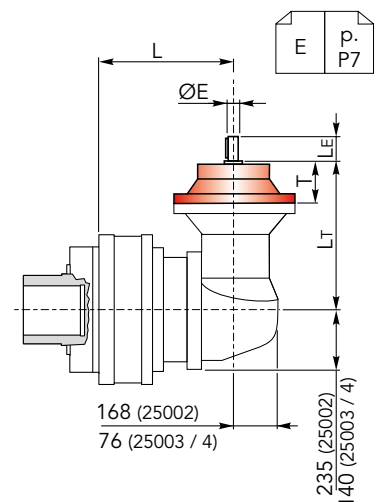


L12 CHPL/CHPLB 25000 CCPC



CHPL/CHPLB 25000

DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

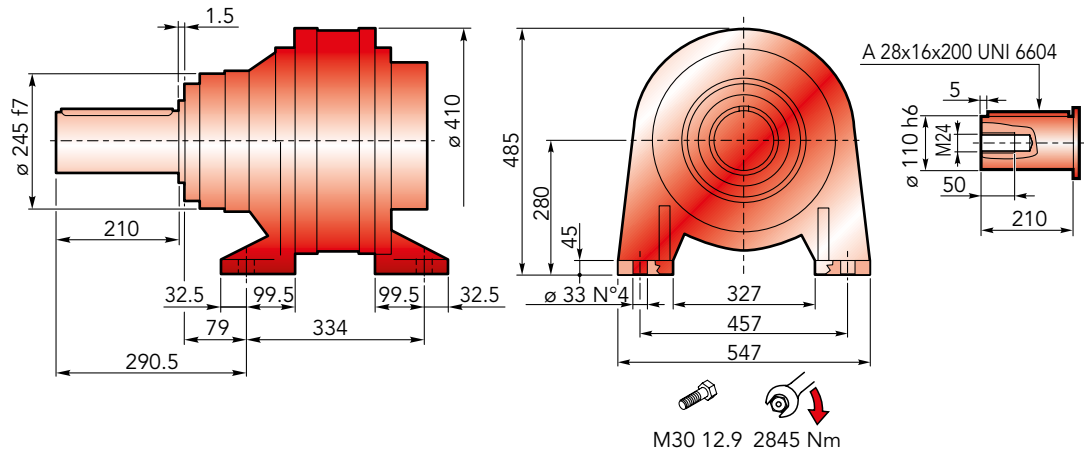


CHPL 25000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 25000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	599.5	36	140	599.5	36	160	619.5	56	200	619.5	56	200	629.5	66	250	629.5	66	250
25004	647.5	36	140	647.5	36	160	667.5	56	200	667.5	56	200	677.5	66	250	677.5	66	250


CHPL	IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
25001	-	-	-	560	150	-	560	150	-	560	150	400	549	139	450	549	139	550
25002	-	-	-	622	118	350	622	118	350	622	148	400	-	-	-	-	-	-
25003	663.5	100	300	702.5	139	350	702.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	711.5	100	300	750.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

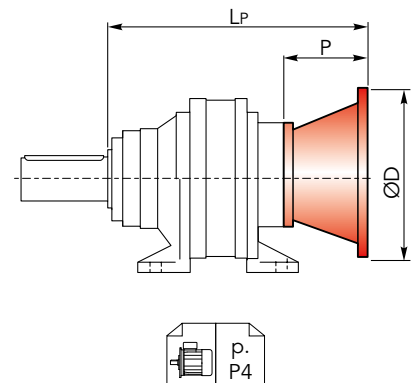

CHPL 25000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	625.5	121.5	105	65 h6	657	153	105	65 h6
25003	656.5	93	82	42 h6	698.5	-	-	-	730	-	-	-
25004	704.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

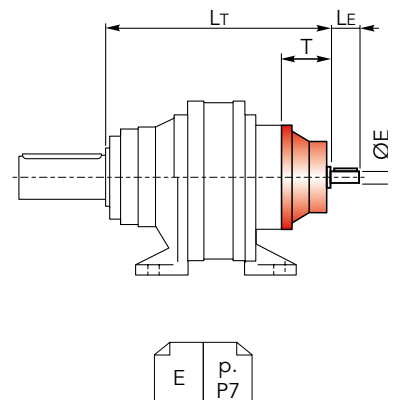



CHPL/CHPLB 25000 CCPC

L13


DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 25000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 25000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	689	50	110	60	80	698.5	63	135	72	95	677.5	75	161	86	112.5
25004	737	-	-	-	-	746.5	-	-	-	-	725.5	-	-	-	-

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
25001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25002	-	-	-	-	-	642	110	237.5	127.5	160	649	130	277.5	147.5	180
25003	687.5	90	193	103	129.5	715	-	-	-	-	722	-	-	-	-
25004	735.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

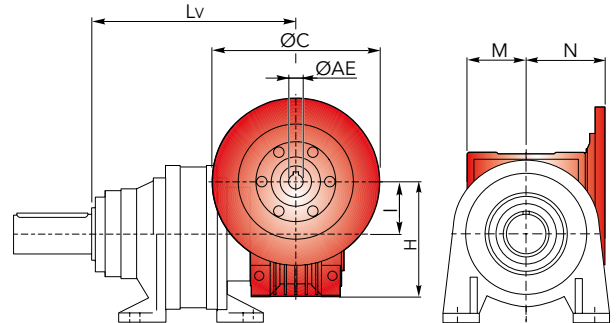


CHPL/CHPLB 25000

CHPLB 25000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 25000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90				IEC 100			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25003	590	276	36	140	590	276	36	160	590	296	56	200	590	296	56	200	590	306	66	250
25004	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-


CHPLB	IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180				IEC 200			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
25002	-	-	-	-	-	-	-	-	590	433	118	-	488	433	118	350	488	463	148	400
25003	590	306	66	250	590	340	100	300	663	379	139	350	590	379	139	-	-	-	-	-
25004	663	-	-	-	663	-	-	-	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

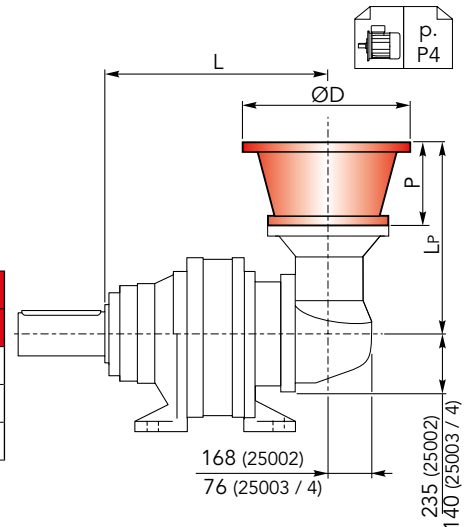

CHPLB 25000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 25000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
25002	-	-	-	-	-	590	436.5	-	-	-	590	468	-	-	-
25003	590	333	93	82	42 h6	663	377.5	121.5	105	65 h6	663	409	153	105	65 h6
25004	663	-	-	-	-	650	-	-	-	-	650	-	-	-	-

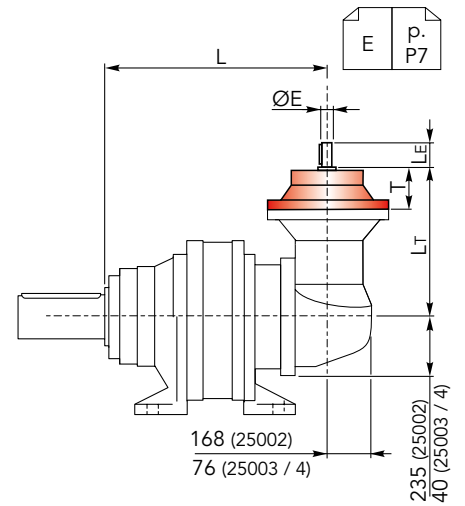




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.042.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
8171.112.041

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

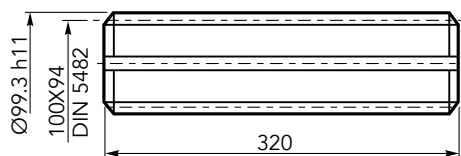Codice / Code:
3071.407.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

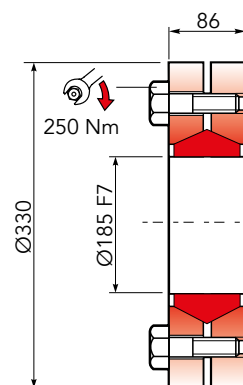Coppia max: 52000 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 52000 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.185.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL





Flangia / Flange

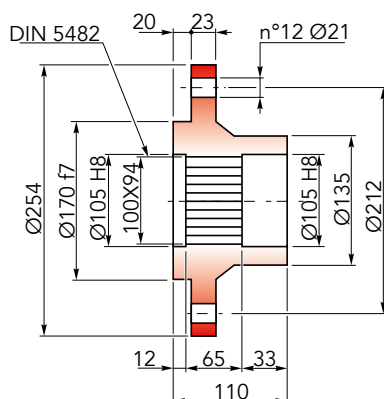Codice / Code:
8171.104.098

CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

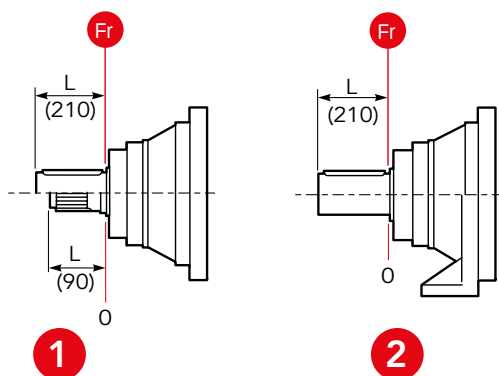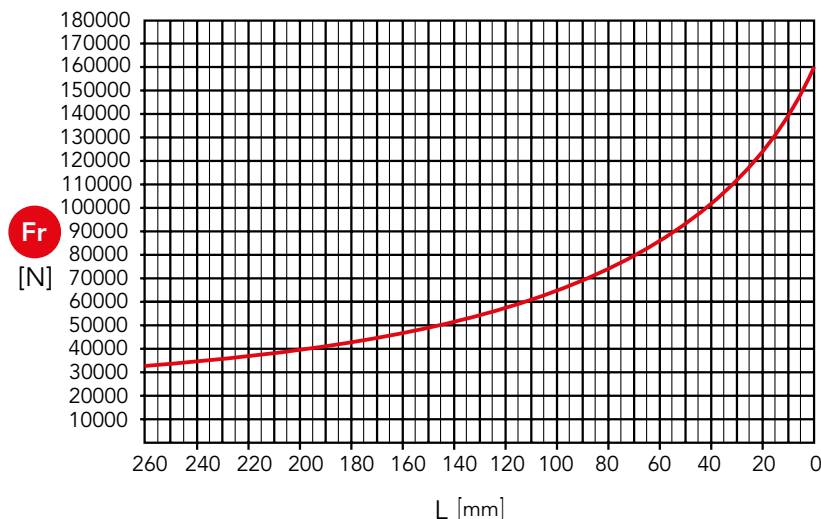


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
2 Uscita / Output: CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	75000	75000	←
[N]	95000	95000	→

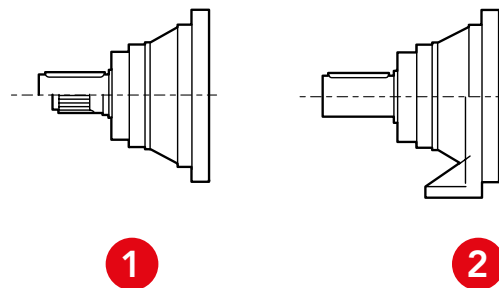

- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
2 Uscita / Output: CCPC