



















CHPL/CHPLB 30000




			OUT		IN	
	i		 CHPL			
30002	14.2 ÷ 35.1	2 reduction stages				
30003	64.8 ÷ 134.4	3 reduction stages				
30004	251.4 ÷ 1425.1	4 reduction stages				
			 Ø110	 100X94 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
			 Ø135	 100X94 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
			 Brake			

			OUT		IN	
i			 CHPLB			
30003	52.7 ÷ 163.8	3 reduction stages				
30004	306.0 ÷ 1385.5	4 reduction stages				
		 Ø110				
		 Ø135	 100X94 DIN 5482	 Electric Motor	 Brake	



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPL	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CHM	 CM/CP
30002	14.2	16236	180	62760	34	160 200	180	CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM65 CP65
	17.1	17109	157.5	62760					
	22.4	18143	127.5	62760					
	29.1	13864	75	48520					
	35.1	15050	67.5	48520					
30003	64.8	20974	52.8	62760	23	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130 CHM 150	CM42 CM65 CP65
	73.5	21807	48.4	62760					
	88.6	22704	41.8	62760					
	102.9	23591	37.4	62760					
	124.3	23469	30.8	62760					
	134.4	23563	28.6	62760					
30004	251.4	26769	18	62760	17	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	300.9	26699	15	62760					
	314.9	27941	15	62760					
	328.5	29148	15	62760					
	362.7	28965	13.5	62760					
	379.6	26946	12	62760					
	396	28115	12	62760					
	427.1	29308	11.6	62760					
	477.3	30494	10.8	62760					
	517.4	30608	10	62760					
	576	31347	9.2	62760					
	623.7	30992	8.4	62760					
	694.3	31214	7.6	62760					
	752.6	32055	7.2	62760					
	838.9	33745	6.8	62760					
	1015.5	26431	4.4	48520					
	1425.1	26976	3.2	48520					

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office

Solo per / only for CHPL 30002 n_{1max} = 2000 rpm




CHPLB 30000

M3

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CM/CP
30003	52.7	20611	63.8	62760	23	160	180	CM65 CP65
	66.4	21492	52.8	62760				
	80	22657	46.2	62760				
	104.5	22549	35.2	62760				
	135.9	18327	22	48520				
	163.8	19881	19.8	48520				
30004	306	28242	15	62760	17	63 80 100 132	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	352.6	28242	13	62760				
	385	28242	12	62760				
	460.7	29433	10.8	62760				
	519.8	23369	7.6	48520				
	598.9	24091	6.8	48520				
	676.7	32024	8	62760				
	729.3	24159	5.6	48520				
	819.1	25196	5.2	48520				
	951.2	39340	4.8	48520				
	1385.5	29505	3.6	48520				

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico


for information consult the technical office

CHPL / CHPLB 30000



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


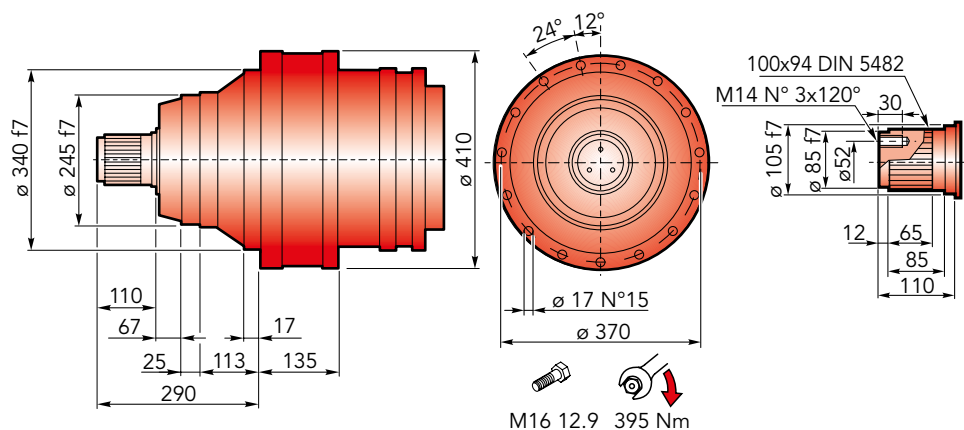
Accessori
Accessories

CHPL 30000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 30000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250
30004	485.5	-	-	485.5	-	-	505.5	-	-	505.5	-	-	515.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	435	118	-	435	118	350	465	148	400
30003	454.5	66	250	488.5	100	300	527.5	139	350	527.5	139	350	-	-	-
30004	515.5	-	-	549.5	-	-	588.5	-	-	-	-	-	-	-	-

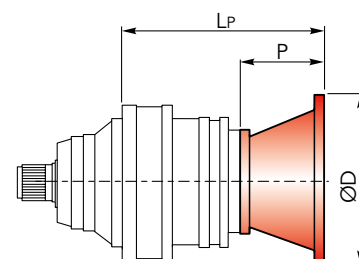

CHPL 30000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
30003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
30004	542.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

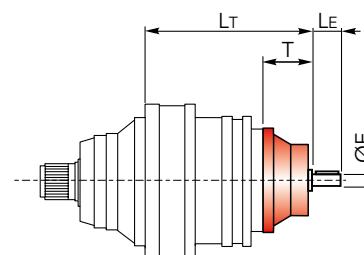



CHPL/CHPLB 30000 CMS

M5

DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


CHPL 30000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 30000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
30004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180
30003	512.5	90	193	103	129.5	540					547				
30004	573.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	477	150	320	170	210
30003	562				
30004	-				

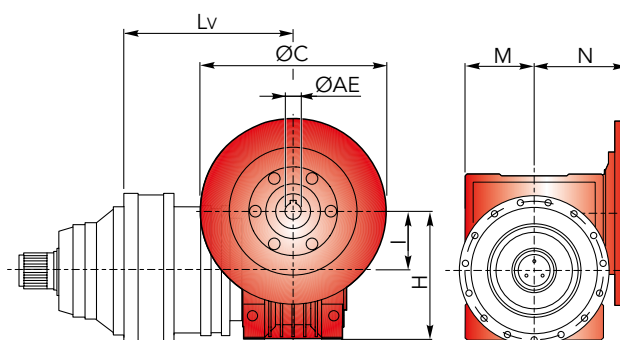


CHPLB 30000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				452	433	118	350	452	433	118	350
30004	490	306	66	250	490	306	66	250	490	340	100	300	490	379	139	350	-			

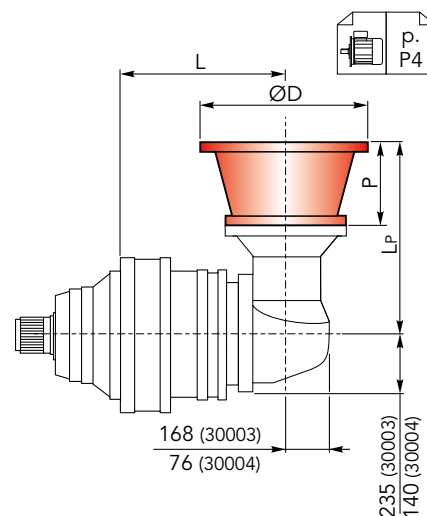

CHPLB 30000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					452	436.5	121.5	105	65 h6	452	468	153	105	65 h6
30004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

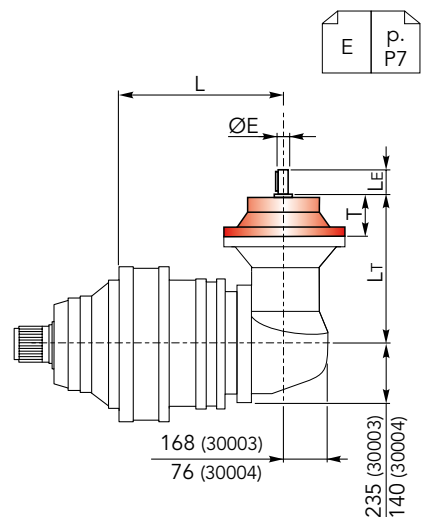



DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS


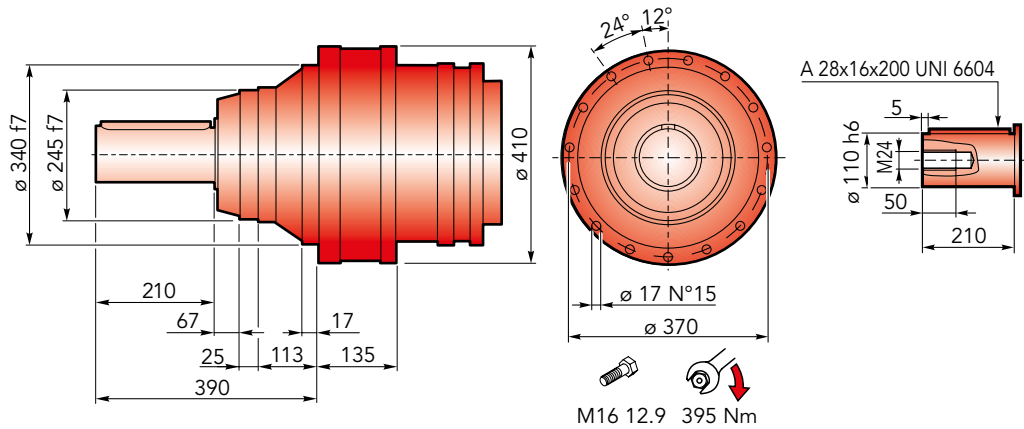


CHPL 30000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 30000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	424.5	36	140	424.5	36	160	444.5	56	200	444.5	56	200	454.5	66	250
30004	485.5	-	-	485.5	-	-	505.5	-	-	505.5	-	-	515.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	435	118	-	435	118	350	465	148	400
30003	454.5	66	250	488.5	100	300	527.5	139	350	527.5	139	350	-	-	-
30004	515.5	-	-	549.5	-	-	588.5	-	-	-	-	-	-	-	-

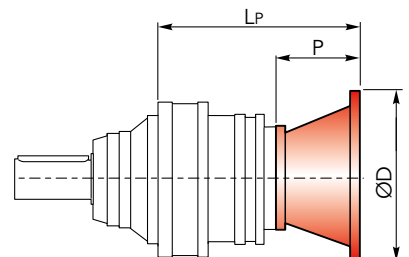

CHPL 30000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	438.5	121.5	105	65 h6	470	153	105	65 h6
30003	481.5	93	82	42 h6	523.5	-	-	-	555	-	-	-
30004	542.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

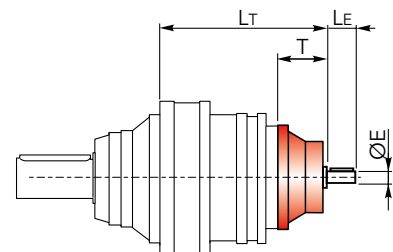



CHPL/CHPLB 30000 CMC

M7

DIMENSIONI CMC


CMC DIMENSIONS

CHPL 30000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 30000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	514	50	110	60	80	523.5	63	135	72	95	502.5	75	161	86	112.5
30004	575					584.5					563.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					455	110	237.5	127.5	160	462	130	277.5	147.5	180
30003	512.5	90	193	103	129.5	540					547				
30004	573.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	477	150	320	170	210
30003	562				
30004	-				

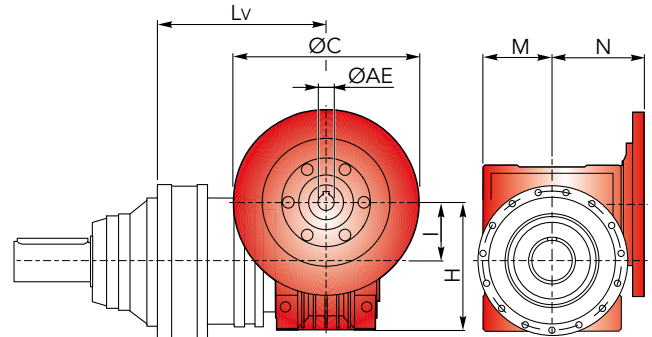


CHPLB 30000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	490	276	36	140	490	276	36	160	490	296	56	200	490	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				452	433	118	350	452	433	118	350
30004	490	306	66	250	490	306	66	250	490	340	100	300	490	379	139	350	-			

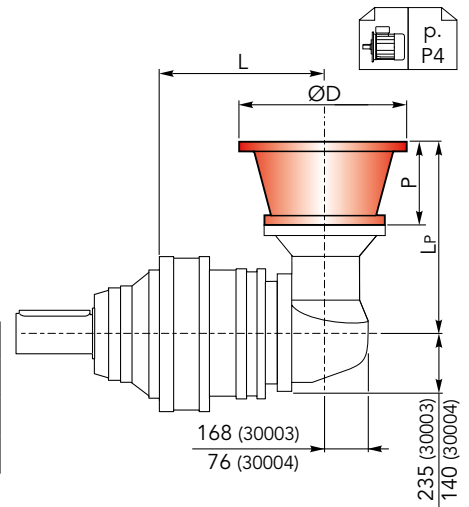

CHPLB 30000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					452	436.5	121.5	105	65 h6	452	468	153	105	65 h6
30004	490	333	93	82	42 h6	490	377.5				490	409			

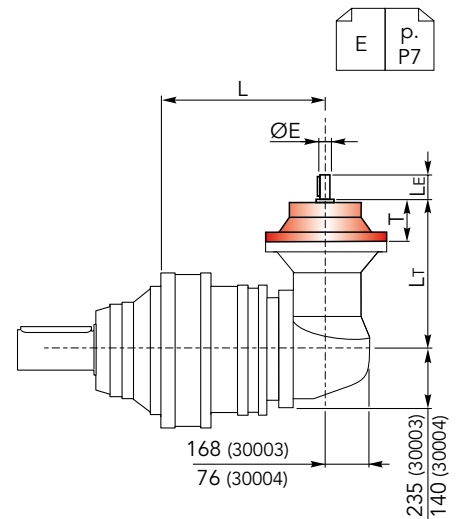



DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

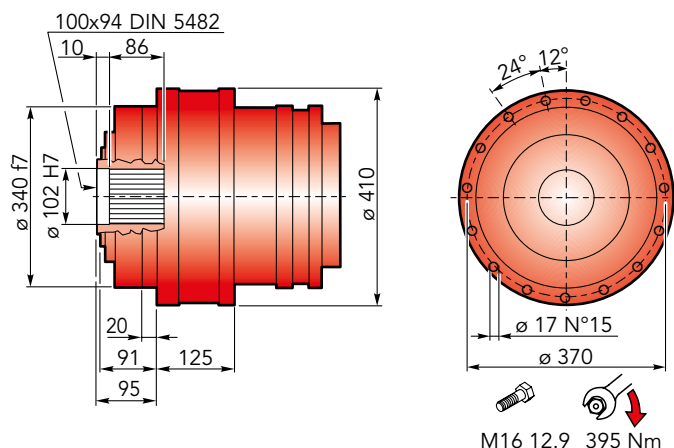

Accessori
Accessories

CHKB


p.
M14

CHPL 30000 CF - Flange motori IEC

CHPL 30000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250
30004	475.5	-	-	475.5	-	-	495.5	-	-	495.5	-	-	505.5	-	-

CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	425	118	350	425	118	350	455	148	400
30003	444.5	66	250	478.5	100	300	517.5	139	350	517.5	139	350	-	-	-
30004	505.5	-	-	539.5	-	-	578.5	-	-	-	-	-	-	-	-




p.
P4

CHPL 30000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	65 h6
30003	471.5	93	82	42 h6	513.5	-	-	-	545	-	-	-
30004	532.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



E
p.
P7



CHPL/CHPLB 30000 CF

M9

DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS


CHPL 30000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 30000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
30004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180
30003	502.5	90	193	103	129.5	530					537				
30004	563.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	467	150	320	170	210
30003	552				
30004	-				

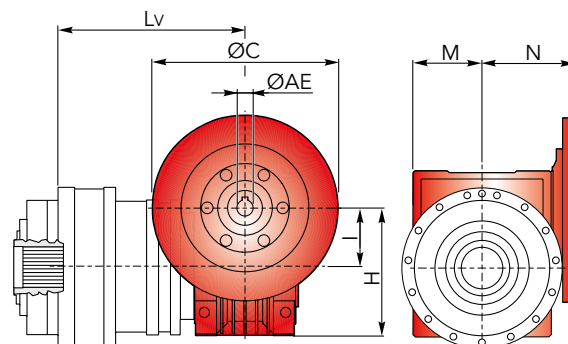


CHPLB 30000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				442	433	118	350	442	433	118	350
30004	480	306	66	250	480	306	66	250	480	340	100	300	480	379	139		-			

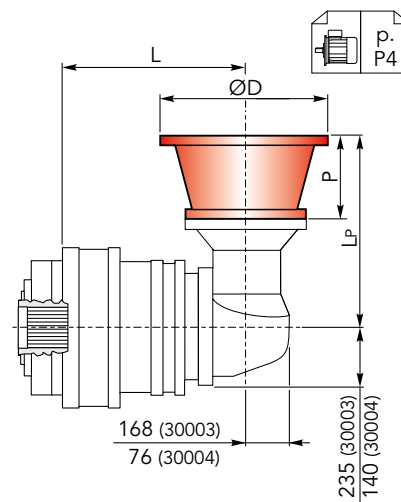

CHPLB 30000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					442	436.5	121.5	105	65 h6	442	468	153	105	65 h6
30004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

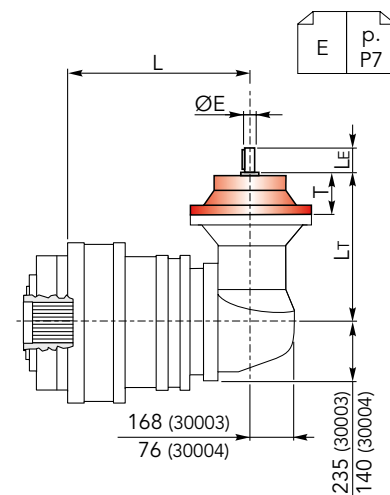



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

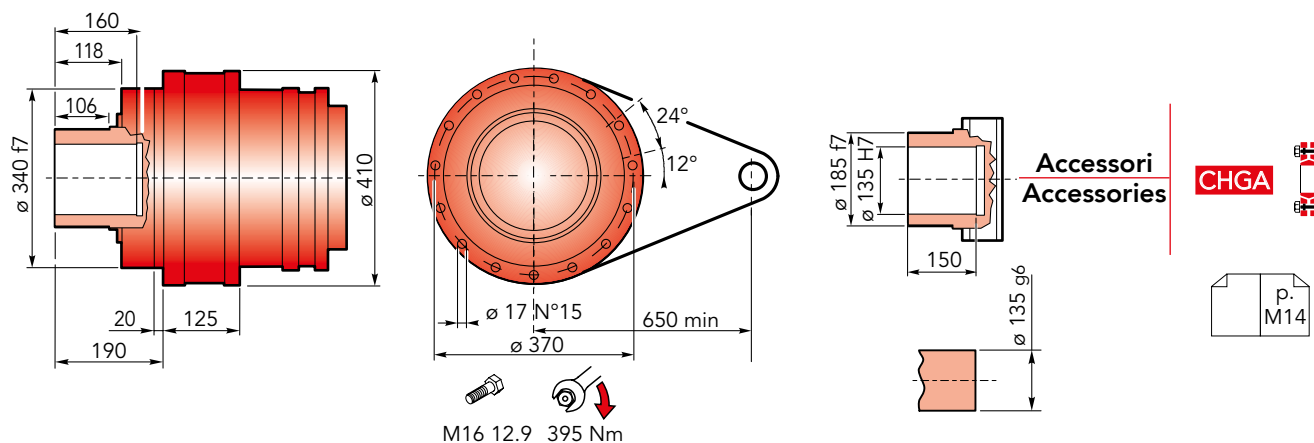


CHPL 30000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 30000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
30002	-			-			-			-			-		
30003	414.5	36	140	414.5	36	160	434.5	56	200	434.5	56	200	444.5	66	250
30004	475.5			475.5			495.5			495.5					


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP			LP	P	ØD	LP	P	ØD
30002	-			-			425	118	350	425	118	350	455	148	400
30003	444.5	66	250	478.5	100	300	517.5	139		517.5	139		-		
30004	505.5			539.5			578.5			-	-				

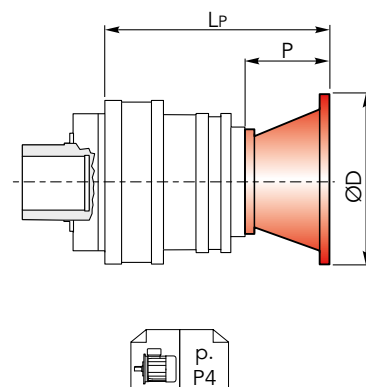

CHPL 30000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE	LT	T	LE	ØE
30002	-				428.5	121.5	105	65 h6	460	153	105	h6
30003	471.5	93	82	42 h6	513.5				545			
30004	532.5				-				-			

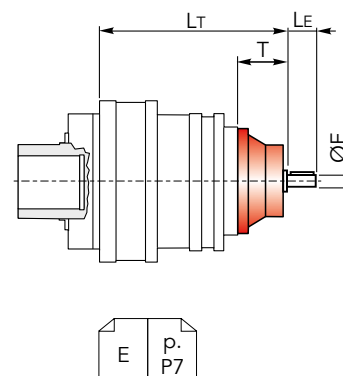



CHPL/CHPLB 30000 CFS

M11

DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 30000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 30000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	504	50	110	60	80	513.5	63	135	72	95	492.5	75	161	86	112.5
30004	565					574.5					553.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					445	110	237.5	127.5	160	452	130	277.5	147.5	180
30003	502.5	90	193	103	129.5	530					537				
30004	563.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	467	150	320	170	210
30003	552				
30004	-				

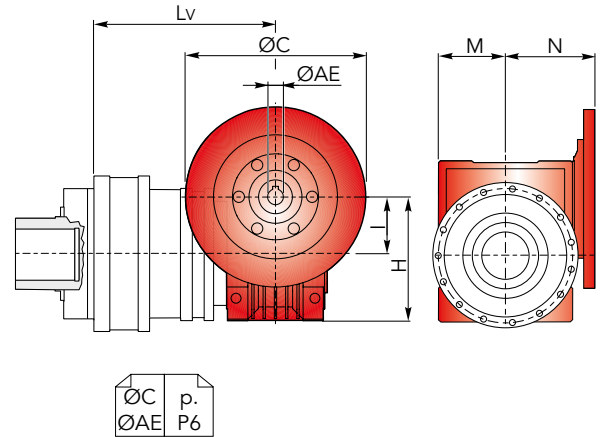


CHPLB 30000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	480	276	36	140	480	276	36	160	480	296	56	200	480	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
30003	-				-				-				442	433	118	350	442	433	118	350
30004	480	306	66	250	480	306	66	250	480	340	100	300	480	379	139		-			

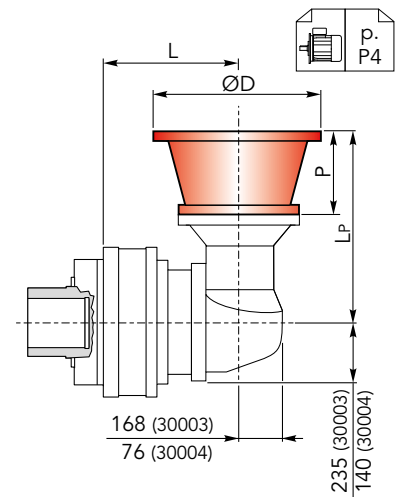

CHPLB 30000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					442	436.5	121.5	105	65 h6	442	468	153	105	65 h6
30004	480	333	93	82	42 h6	480	377.5				480	409			

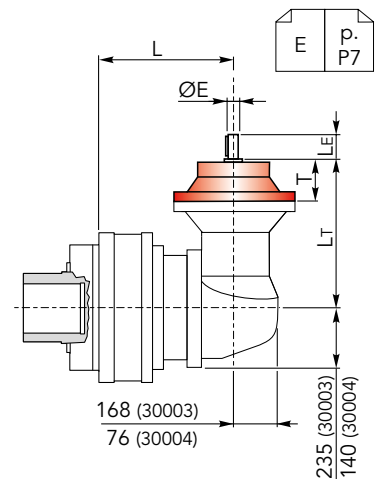



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS


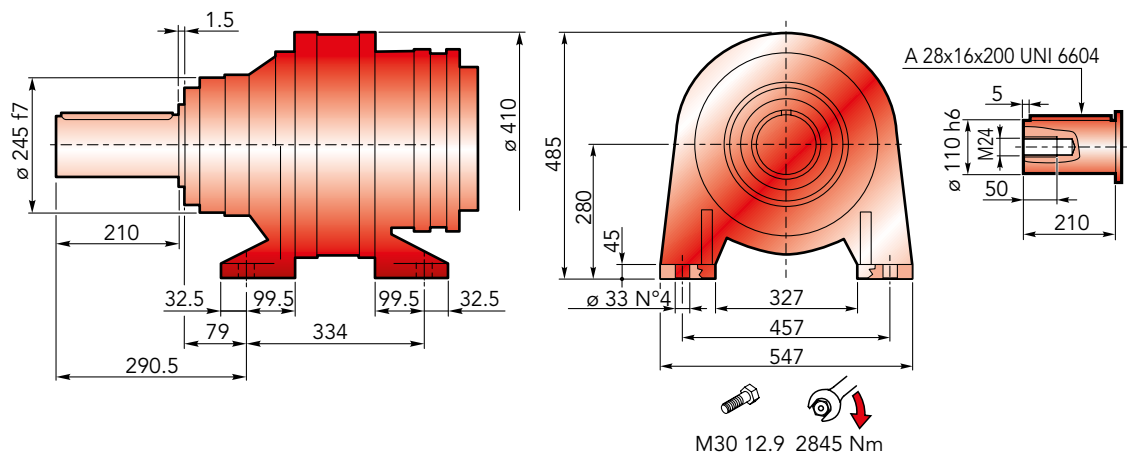


CHPL 30000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 30000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30003	604.5	36	140	604.5	36	160	624.5	56	200	624.5	56	200	634.5	66	250
30004	665.5	-	-	665.5	-	-	685.5	-	-	685.5	-	-	695.5	-	-



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
30002	-	-	-	-	-	-	615	118	350	615	118	350	645	148	400
30003	634.5	66	250	668.5	100	300	707.5	139	350	707.5	139	350	-	-	-
30004	695.5	-	-	729.5	-	-	768.5	-	-	-	-	-	-	-	-

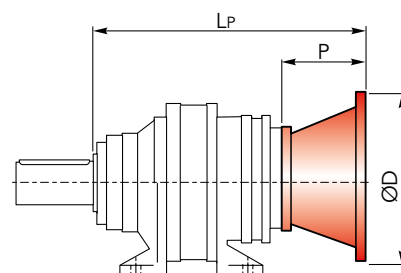

CHPL 30000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
30002	-	-	-	-	618.5	121.5	105	65 h6	650	153	105	65 h6
30003	661.5	93	82	42 h6	703.5	-	-	-	735	-	-	-
30004	722.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

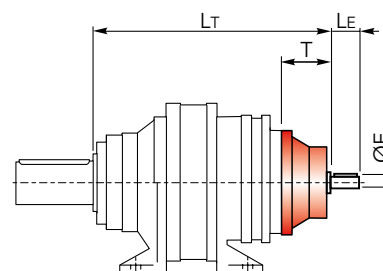



CHPL/CHPLB 30000 CCPC

M13

DIMENSIONI CCPC


CCPC DIMENSIONS

CHPL 30000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 30000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					-					-				
30003	694	50	110	60	80	703.5	63	135	72	95	682.5	75	161	86	112.5
30004	755					764.5					743.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
30002	-					635	110	237.5	127.5	160	642	130	277.5	147.5	180
30003	692.5	90	193	103	129.5	720					727				
30004	753.5					-					-				

CHPL	CHM 150				
	Lv	I	H	M	N
30002	657	150	320	170	210
30003	742				
30004	-				

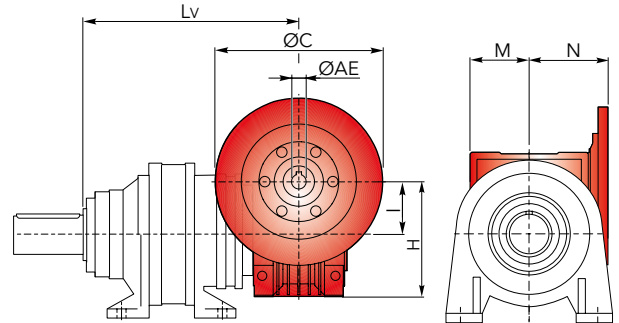


CHPLB 30000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 30000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
30003	-				-				-				-			
30004	670	276	36	140	670	276	36	160	670	296	56	200	670	296	56	200


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
30003	-				-				-				632	433	118	350	632	433	118	350
30004	670	306	66	250	670	306	66	250	670	340	100	300	670	379	139		-			

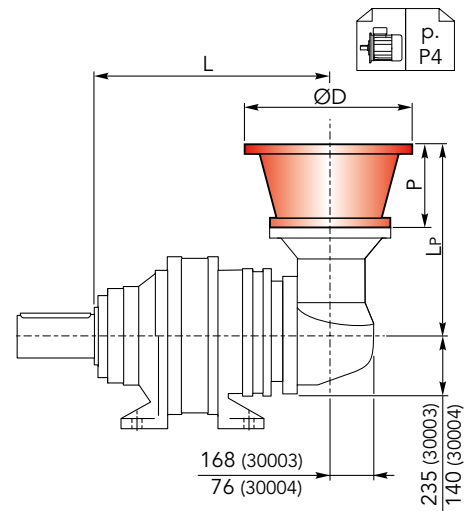

CHPLB 30000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 30000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
30003	-					632	436.5	121.5	105	65 h6	632	468	153	105	65 h6
30004	670	333	93	82	42 h6	670	377.5				670	409			

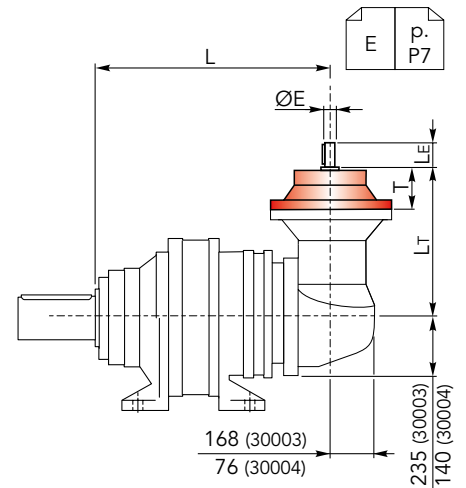




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.042.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
8171.112.041

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

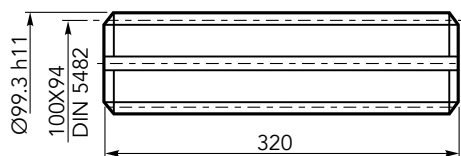Codice / Code:
3071.407.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

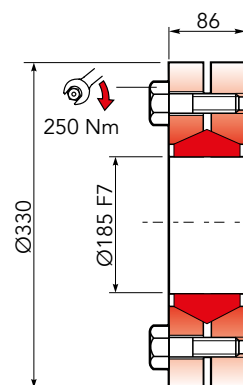Coppia max: 52000 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 52000 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.185.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL





Flangia / Flange

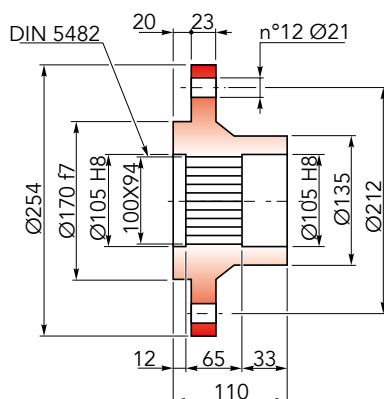Codice / Code:
8171.104.098

CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

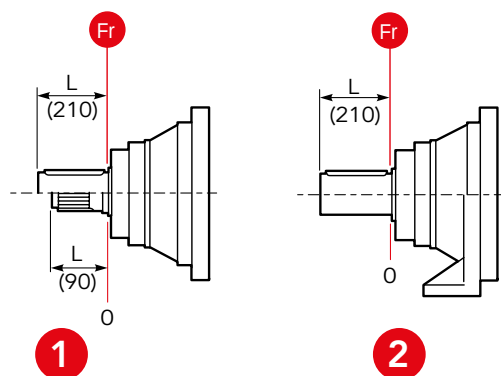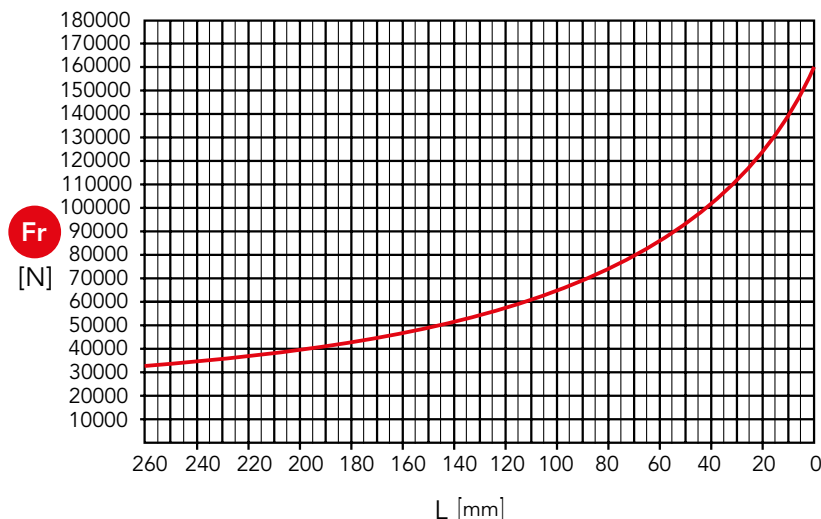


- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	2	
F_a	75000	75000	←
[N]	95000	95000	→

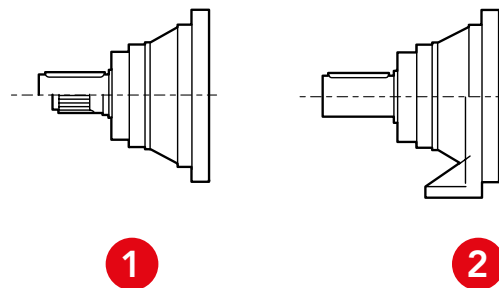

- 1 Uscita / Output: CMS, CMC
- 2 Uscita / Output: CCPC