

Lubrificatoare de aer pentru debite mari

Seria AL800/900


Lubrificatoarele din seria AL800/900 sunt utilizate pentru pulverizarea fină a uleiului în aerul comprimat în cazul alimentării elementelor cu consum mare de aer (scule de mână, motoare pneumatice rotative, etc.). Pot fi folosite ca elemente independente sau montate în grupuri cu filtrele din seria AF800/900

Lubrifiere individuală Debit de aer mare



AL800

AL900




Specificații standard

Model	AL800	AL900
Racorduri	1 1/4 1 1/2	2
Fluid	Aer comprimat	
Presiune maximă admisă	1.5MPa (15bar)	
Presiune maximă de lucru	1.0MPa (10bar)	
Debit minim de lucru (l/min(ANR)) ⁽¹⁾	1 1/4: 460 1 1/2: 650	1800
Capacitatea paharului (cm ³)	440	
Ulei recomandat	Ulei de turbina 1 (ISO VG32)	
Temperatura de lucru	-5 ÷ 60 °C (fără gheață)	
Material pahar	Policarbonat	
Greutate (kg)	1.62	1.67
Accesorii(Standard)	Protecție metalică	



Nota 1) - Condiții: Presiunea de lucru = 0.5Mpa, Număr de picături = 5 picături/min, Ulei de turbina clasa 1 (ISO VG32), Temperatura = 20 °C

Cod de comandă

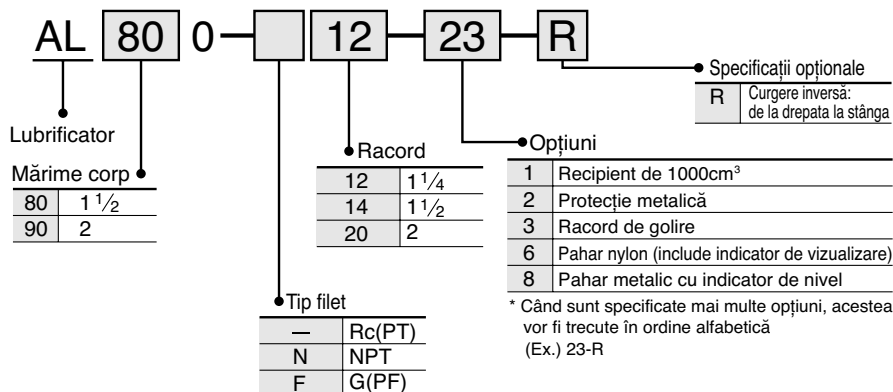

Tabel opțiuni/Combinatii posibile

☉Posibil ☐Nu este posibil

Accesorii/Opțiuni	Simbol	Opțiuni							
		1	1S-1	1S-2	2	3	6	8	R
Recipient de 1000cm ³	-1								☉
Recipient de 1000cm ³ cu contact pentru limita inferioară ON	-1S-1								☉
Recipient de 1000cm ³ cu contact pentru limita inferioară OFF	-1S-2								☉
Pahar metalic	-2					☉			☉
Racord de golire	-3				☉		☉	☉	☉
Pahar nylon	-6					☉			☉
Pahar metalic cu indicator de nivel	-8					☉			☉
Curgere inversă: de la dreapta la stânga	-R	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	



Notă) Simbolurile -1, -1S-1 și -1S-2 includ pahar metalic cu indicator de nivel și racord de golire