


Supape de sens (Tip K) Rc1/8, 1/4, 3/8


Sunt utilizate pentru prevenirea întoarcerii debitului de aer lubrifecat în elementele de preparare a aerului sau în regulator, la oprirea alimentării

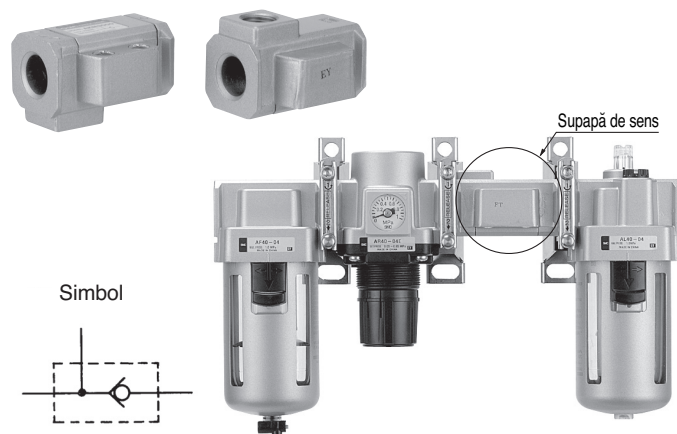

Specificații standard

Model	Secțiune efectivă (mm ²)
AKM2000	28
AKM3000	55
AKM4000	111

Utilizați supape de sens în cazul în care se face o derivație a debitului de aer de pe latura IN a unui lubrifiant, deoarece uleiul poate intra în elementele montate în amonte.

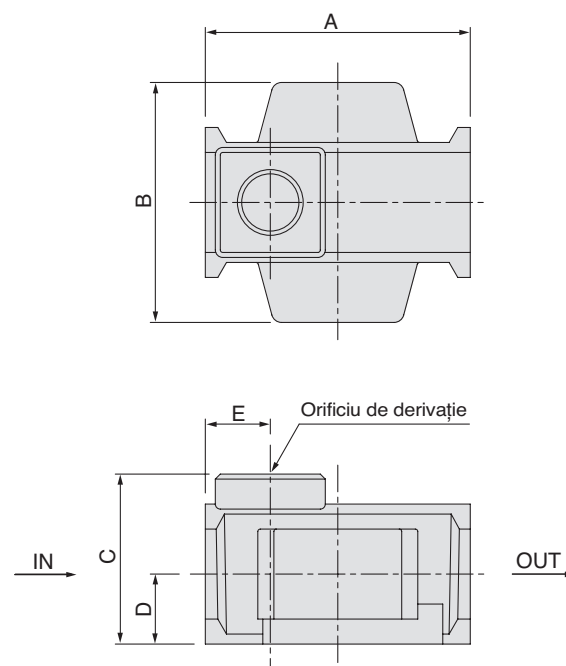

Model	Racord orificiu de derivație	A	B	C	D	E	Modele aplicabile
AKM2000	1/8, 1/4	40	40	28	11	11	AC20, AC20A
AKM3000	1/8, 1/4	53	48	34	14	13	AC25, AC25A AC30, AC30A
AKM4000	1/4, 3/8	70	54	42	18	15	AC40, AC40A Notă)

Notă) Nu se aplică la modelul AC40□-06

Cod de comandă

AKM 30 00 - 01

Supapă de sens

Mărime corp

20	30	40
----	----	----

Racord orificiu de derivație

Simbol	Racord	Mărime corp		
		20	30	40
01	1/8	●	●	—
02	1/4	●	●	●
03	3/8	—	—	●

Tip filet

—	Rc
N	NPT
F	G