

Deschidere
unghiulară


Graifare pneumatice cu 2 bacuri

Mecanism articulant autoblocant

Seria MHT2

Diametre piston: 32, 40, 50, 63 mm

- Ideale pentru manipularea sarcinilor mai mari.
- Mecanismul articulat autoblocant previne căderea piesei manipulate la scăderea presiunii.
- Canale pentru montajul senzorilor magnetici.

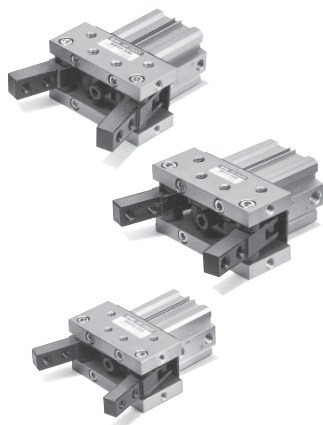

Cod de comandă

MHT2		32	D	F9BW	S
Grafă mecanism autoblocant					
Număr de bacuri					Număr de senzori
2 2 bacuri					
Diametru piston					
32 32 mm					
40 40 mm					
50 50 mm					
63 63 mm					

Senzori aplicabili

Tip	Funcții speciale	Conexiune electrică	Indicator luminos	Cabluri (leșire)	Tensiune		Model senzori				Lungime cablu (m) *				Conector precablat	Aplicații			
					DC	AC	Montaj pe șină		Montaj direct		0.5 (-)	3 (L)	5 (Z)	Fără cablu (N)					
							Prependicular	Axial	Prependicular	Axial									
Senzori tip "reed"	—	Grommet	Da	3 fire (echiv.NPN)	—	5 V	—	—	A76H	A96V	A96	●	●	—	—	—	Circuite integrate	—	Relee, PLC
				—	—	200 V	A72	A72H	—	—	●	●	—	—	—				
	24 V	12 V		100 V	A73	A73H	—	—	●	●	●	—	—						
		12 V		—	A93V	A93	●	●	—	—	—								
		—		—	A73C	—	—	—	●	●	●	—	—						
Indicator diagnostic (2 culori)	Grommet	—	—	A79W	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—				
Senzori cu comutație statică	—	Grommet	Da	3 fire (NPN)	24 V	5 V 12 V	—	F7NV	F79	M9NV	M9N	●	●	○	—	○	Circuite integrate	Relee, PLC	
				3 fire (PNP)				F7PV	F7P	M9PV	M9P	●	●	○	—	○			
		Conector		2 fire				12 V	F7BV	J79	M9BV	M9B	●	●	○	—			○
				—				—	J79C	—	—	—	●	●	●	●			—
	Indicator diagnostic (2 culori)	Grommet		3 fire (NPN)		5 V 12 V		F7NWX	F79W	F9NWX	F9NW	—	●	○	—	○	○		Circuite integrate
				3 fire (PNP)		—		F7PW	F9PWV	F9PW	●	●	○	—	○				
				2 fire		12 V		F7BWX	J79W	F9BWX	F9BW	●	●	○	—	○			
	Rezistență la apă (2 culori)	Grommet		—		—		F7BA	—	F9BA	—	—	●	○	—	○	○		—
				—	—	—	—	—	—	—	●	○	—	—	—				
	leșire pentru diagnosticare (2 culori)	Grommet		4 fire (NPN)	5 V 12 V	—	F79F	—	—	●	●	○	—	○	Circuite integrate				
—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

* Simbol lungime cablu : 0.5 m — (Exemplu) F9BW
 3 m L (Exemplu) F9BWL
 5 m Z (Exemplu) F9BWZ
 Fără N (Exemplu) J79CN

* Senzorii marcați cu "○" se produc doar la comandă

Cod suport senzor

Diametru (mm)	Suport nr.	Note	Senzor aplicabil
32, 40, 50, 63	BQ-2	• Șurub prindere senzor (M3 x 0.5 x 10) • Distanțier • Piuliță	Senzor Reed D-A7/A8 D-A73C/A80C D-A7□H/A80H D-A79W Cu comutație statică D-F7□/J79 D-F7□V D-J79C D-F7□W/J79W D-F7□WV D-F7BAL/F78AVL D-F79F

Modele / Specificații

Model	MHT2-32D	MHT2-40D	MHT2-50D	MHT2-63D
Diametru (mm)	32	40	50	63
Acțiune	Dublă acțiune			
Fluid	Aer			
Presiune de lucru	0.1 ÷ 0.6 MPa			
Temperatură de lucru	5 ÷ 60°C			
Lubrifiere	Nu este necesară			
Cursă unghiulară a bacului	-3 ÷ 28°	-3 ÷ 27°	-2 ÷ 23°	-2 ÷ 23°
Masă (kg)	0.80	1.09	1.93	2.8
Moment efectiv de prehensiune	12.4	36.0	63.0	106



Notă) La presiunea de 0.5 MPa