


Deschidere
unghiulară
la 180°

Graifăre pneumatice cu 2 bacuri

Mecanism cremalieră-pinion

Seria MHW2


Diametre piston: 20, 25, 32, 40, 50 mm

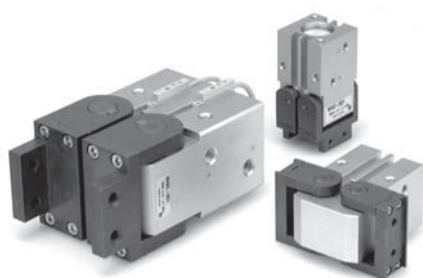

Specificații

Fluid	Aer
Presiune de lucru	0.15 ÷ 0.7MPa
Temperatură de lucru	-10 ÷ 60 °C
Repetabilitate	± 0.2mm
Frecvență maximă de lucru	ø20-25: 60 cicluri/min. ø32 ÷ 50: 30 cicluri/min.
Lubrifiere	Nu este necesară
Acțiune	Dublă acțiune
Cursă unghiulară	-5 ÷ 180°
Senzori (Optional)	Senzori cu comutație statică (3 fire, 2 fire)

Cod de comandă

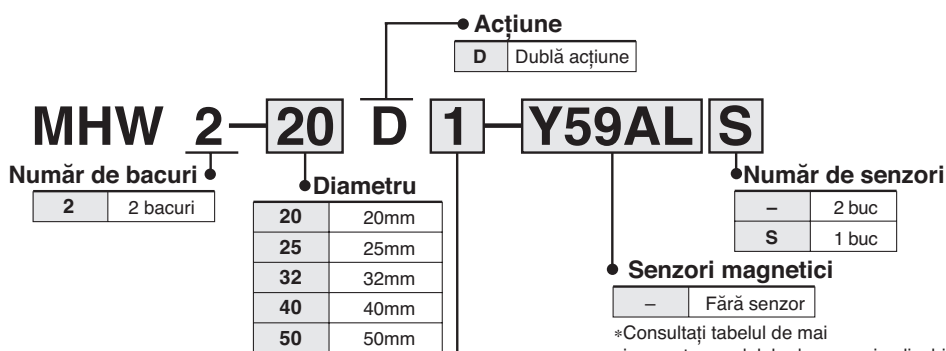

Modele

Model	Diametru (mm)	Moment efectiv (Nm) ⁽¹⁾	Masă ⁽²⁾ (g)
MHW2-20D	20	0.30	300
MHW2-25D	25	0.73	510
MHW2-32D	32	1.61	910
MHW2-40D	40	3.70	2140
MHW2-50D	50	8.27	5100

Nota 1) La presiunea 0.5MPa

Nota 2) Nu include masa senzorilor.

Senzori magnetici aplicabili

Tip	Funcții speciale	Conexiune electrică	Indicator luminos	Cablul (leșire)	Tensiune			Model senzori		Lungime cablu (m)*			Cablul flexibil	Conector precablat	Aplicații	
								Direcție cablu		0.5 (–)	3 (L)	5 (Z)				
					DC	AC	Perpendicular	Axial								
Senzor cu comutație statică	—	Grommet	Da	24V	5V 12V	—	Y69A	Y59A	●	●	○	Standard	○	Circuite integrate	Relee, PLC	
							Y7PV	Y7P	●	●	○		○	Circuite integrate		
							Y69B	Y59B	●	●	○		○	—		
	Indicator diagnostic (2 culori)						Y7NWV	Y7NW	●	●	○		○	Circuite integrate		
							Y7PWV	Y7PW	●	●	○		○	Circuite integrate		
							Y7BWV	Y7BW	●	●	○		○	—		

*Simbol lungime cablu 0.5m (Exemplu) Y59A.
3m.....L (Exemplu) Y59AL.
5m.....Z (Exemplu) Y59AZ.

*Senzorii marcați cu "○" se produc doar la comandă.