


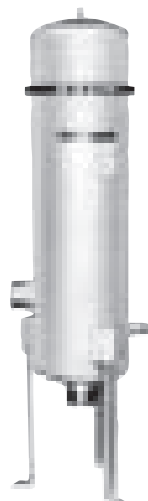
Filtre industriale pentru aer

Seria FGE

- Filtrele industriale din seria FGE sunt utilizate în medii de lucru speciale (care impun utilizarea materialelor inoxidabile) - industria alimentară, medii curate sau medii corozive.
- Oferă posibilitatea utilizării diferitelor tipuri de elemente filtrante din diverse materiale și de diferite dimensiuni.
- Datorită materialului din care este construit - oțel INOX (SUS304) - aceste filtre au o durată de viață foarte mare.

**FGE**

Simbol

**FGD****FGG**

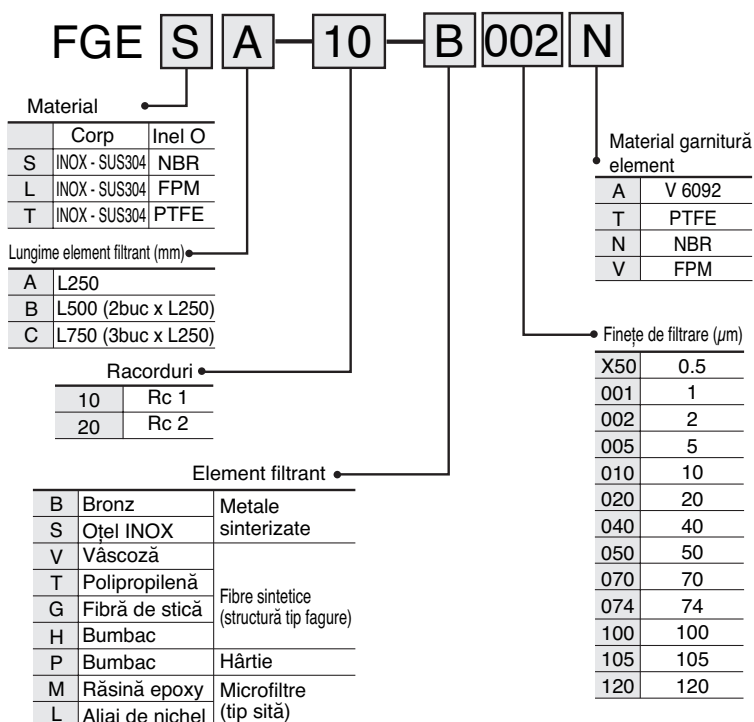
Specificații standard

Fluid	Aer comprimat
Presiune maximă de lucru	0.7MPa (7bar)
Material capac	Oțel inox (SUS304)
Material recipient	Oțel inox (SUS304)
Temperatura de lucru	5 ÷ 80°C
Finețe de filtrare	În funcție de elementul filtrant: 0.5 ÷ 120μm
Înlocuirea elementului filtrant	2 ani sau înainte ca diferența de presiune să atingă 0.1MPa (1bar)

Modele

Model	FGESA	FGESB	FGESC	FGELA	FGELB	FGELC	FGETA	FGETB	FGETC
Număr elemente filtrante	4	4•8	4•12	4	4•8	4•12	4	4•8	4•12
Racorduri	1" / 2"								

Cod de comandă



Produse din aceeași serie

Seria	Racorduri	Presiune maximă de lucru	Temperatura de lucru	Număr de elem. filtrante	Materiale	
					Capac	Recipient
FGD Debite mici	3/8 • 1/2 • 3/4	Max. 0.7MPa (7bar) • Max. 1.0MPa (10bar)	max. 80°C	1 • 2	Aluminii • SCS14	SPC • SUS316L
FGG Debite mari	2	Max. 0.5MPa (5bar)	max. 80°C	7 • 14 21 • 28	SUS304	SUS304

Notă: Consultați SMC pentru informații referitoare la codurile de comandă, alte tipuri de filtre industriale (presiuni și debite mari) și alte tipuri de fluide.