

Pentru diferite fluide


Variante
cu 1 sau 2
contacte
electrice

Flusostate rotametrice (cu plutitor)


Tip IF..E / IF..DE

Codul de comandă, tabelul de conversie a debitelor apă / aer și modele de arcuri compensatoare sunt identice cu cele de la tipul IF□V (vezi pag. 7-41)


Tip IF□E
(1 contact)

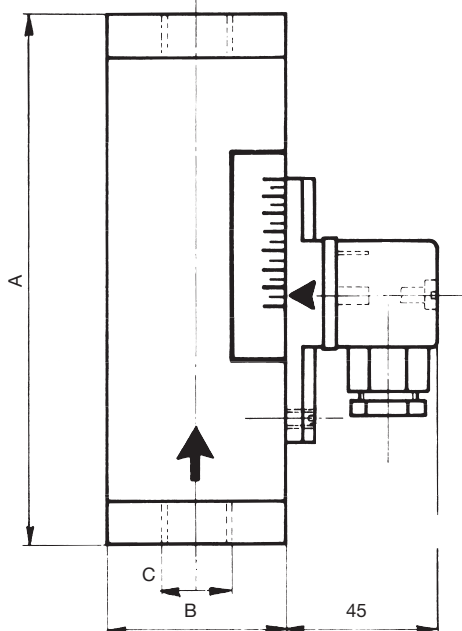

Schemă electrică

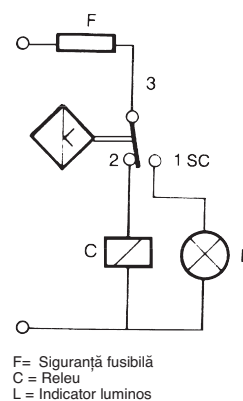


Tip IF□DE
(2 contacte)

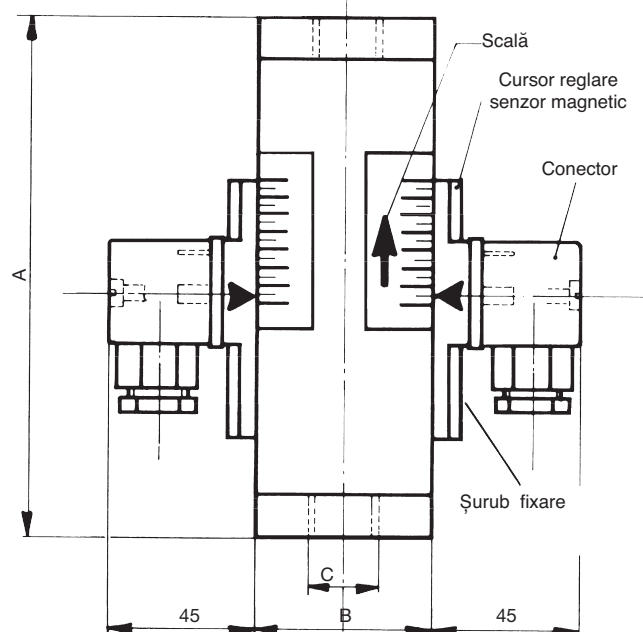


Specificații modele

Model		Domeniu de măsurare (l/min - apă)	Dimensiuni (mm)			Execuție corp	Presiune maximă (bar)	Masa pentru tipul IF□E (kg)
Tip IF.E (1 contact)	Tip IF.DE (2 contacte)		A	B	C			
IF1E1/A	IF1DE1/A	0,1 - 1	136	40	1/4 G	Aluminiu (acoperire anodică)	150	0,70
IF2E3/A	IF2DE3/A	0,2 - 3	136	40	1/4 G			0,70
IF3E6/A	IF3DE6/A	1 - 6	136	40	1/4 G			0,70
IF4E16/A	IF4DE16/A	2 - 16	167	40	1/2 G			0,75
IF5E60/A	IF5DE60/A	5 - 60	190	50	1 G			1,30
IF6E140/A	IF6DE140/A	40 - 140	200	70	1 1/2 G	Alamă nichelată	150	2,55
IF1E1/O	IF1DE1/O	0,1 - 1	136	40	1/4 G			1,45
IF2E3/O	IF2DE3/O	0,2 - 3	136	40	1/4 G			1,45
IF3E6/O	IF3DE6/O	1 - 6	136	40	1/4 G			1,45
IF4E16/O	IF4DE16/O	2 - 16	167	40	1/2 G			1,75
IF5E60/O	IF5DE60/O	5 - 60	190	50	1 G	Oțel inox AISI 304	150	3,05
IF1E1/I	IF1DE1/I	0,1 - 1	136	40	1/4 G			1,45
IF2E3/I	IF2DE3/I	0,2 - 3	136	40	1/4 G			1,45
IF3E6/I	IF3DE6/I	1 - 6	136	40	1/4 G			1,45
IF4E16/I	IF4DE16/I	2 - 16	167	40	1/2 G			1,75
IF5E60/I	IF5DE60/I	5 - 16	190	50	1 G			3,05

Conexiuni electrice



TIP SC



Notă) Pentru comandă indicați: tipul și viscozitatea fluidului, presiunea și temperatura de lucru