


SERIE XTCI

SERIES - SÉRIE

Montaje Exterior. Serie adaptada para casquillos cónicos normalizados montados por el interior del acoplamiento, evitando así la posterior mecanización. Se sirve con y sin casquillos cónicos.

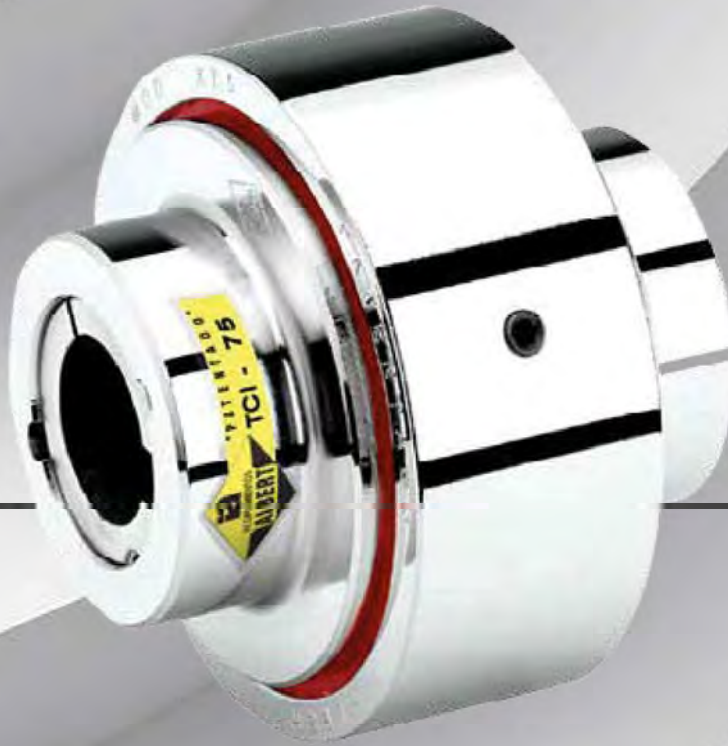

External Installation. Internal assembly Taper Lock System Couplings. Series XTCI suitable for standardized Taper Lock bushings to avoid the subsequent mechanization of the couplings. Available with or without Taper Lock bushings.


Montage extérieur: série adaptée aux douilles coniques normalisées installées à l'extérieur du couplage, évitant ainsi les mécanisations ultérieures. Série est fournie avec ou sans douilles coniques.





ACOPLAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE 316-L

STAINLESS STEEL COUPLING 316-L
ACCOUPLAMENT ACIER INOXYDABLE 316-L

XTCI-INOX

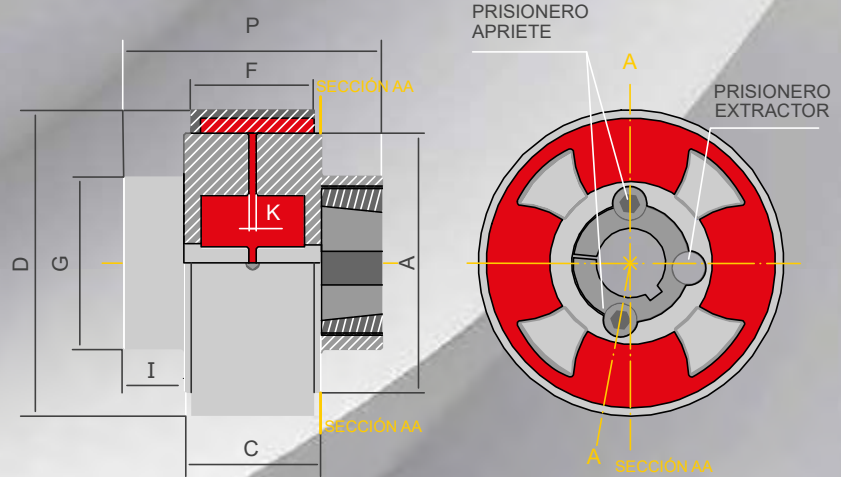

TIPO TYPE	ACOPLAMIENTO / COUPLING / ACCOUPLEMENT											TAPER LOCK / TAPER BUSH			
	ESTRELLA SPIDER ÉTOILE	PAR TORQUE	MÁX R.P.M.	A	P	C	G	I	D	F	K	TAPER LOCK TAPER BUSH	Long. Lenght Longeur	Ejes disponibles Disponibles bores Alésages disponibles	Prisioneros Screw Vis
		92°ShA													
X TCI-75	X-75	120	6.000	75	82	45	52	18,5	92	35	2	1108	22,5	11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28	1/4
X TCI-90	X-90	240	5.000	90	96	54	64	21	108	43	2	1210	25,5	12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32	3/8
X TCI-105	X-105	400	4.800	105	98	59	75	19,5	125	45	2	1610	25,5	14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42	3/8
X TCI-120	X-120	600	4.000	120	110	61	89	24,5	142	45	2	2012	32	15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	7/16
X TCI-150	X-150	1.350	3.500	150	150,5	82,5	110	34	175	60	2,5	2517	45	19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	1/2

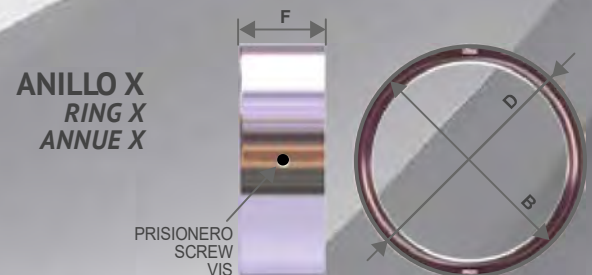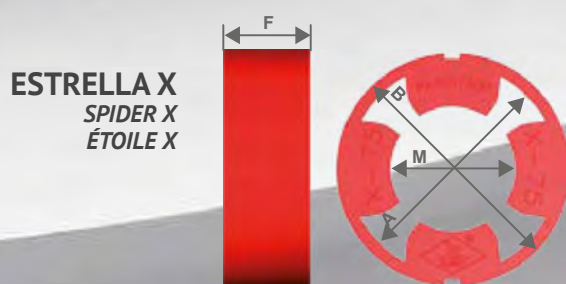

ESTRELLA SPIDER ÉTOILE	A	B	M	F
X50	50	57	28	21
X60	60	69	34	29
X75	75	86	45	33,5
X90	90	102	50	41,5
X105	105	118	60	43,5
X120	120	135	65	43,5
X150	150	167	82	58

ANILLO RING ANNUE	D	B	F	Prisioneros Screw Vis
X50	62	57	22	2 M-5
X60	74	69	30	2 M-5
X75	92	86	35	2 M-6
X90	108	102	43	2 M-6
X105	125	118	45	2 M-8
X120	142	135	45	2 M-8
X150	175	167	60	2 M-8