

Pentru diferite fluide

Flusostate cu paletă

Seria IF3

Flusostatele din seria IF3 detectează și confirmă un debit presetat.

Aplicații: echipamentele de furnizare a apei, climatizare etc.

● Se pot monta pe conducte de la 3/4" la 6".

● Diverse fluide de lucru.


Materiale în contact cu fluidul:
aliaj cupru, oțel inox

● Protecție carcasă:

- Tip Standard (fără protecție la apă)
- Tip Drip proof (protecție contra condensului)
- Tip Splash proof (protecție contra stropirii)



Cod de comandă

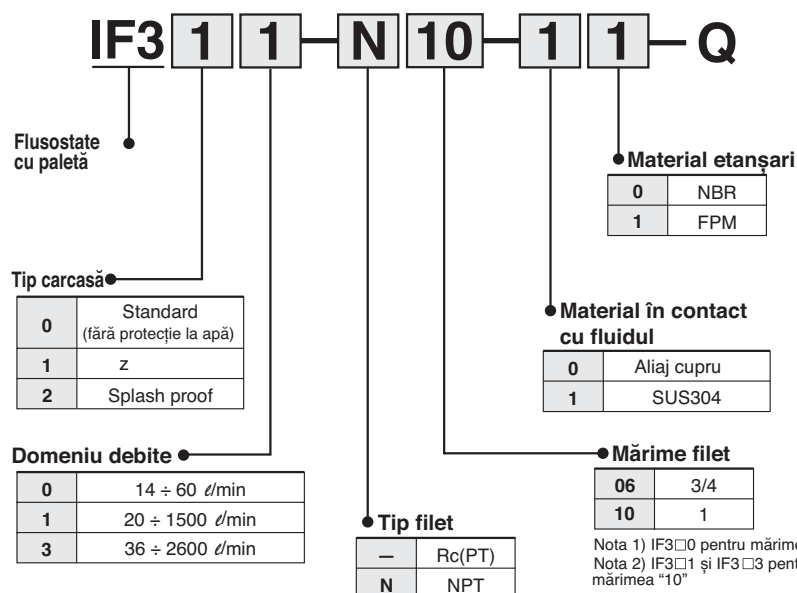

Specificații

Fluid	Aliaj cupru	Apă, lichide necorozive
	SUS304	Lichide compatibile
Presiune maximă de lucru	1MPa	
Presiune maximă admisă	1.75MPa	
Rezistență izolație	100MΩ (DC500)	
Tensiune maximă	1500V AC (maxim 1 minut)	
Contact	1ab (N.O. / N.C.)	
Racord conectare	3/4, 1	