


Tuburi spiralate Simple/duble/triple – *Seria TCU* Tuburi multiple – *Seria TFU*

Tuburi spiralate din poliuretan – *Seria TCU*

Pentru alimentări multiple



Presiunea maximă de lucru și presiunea de spargere în funcție de temperatură

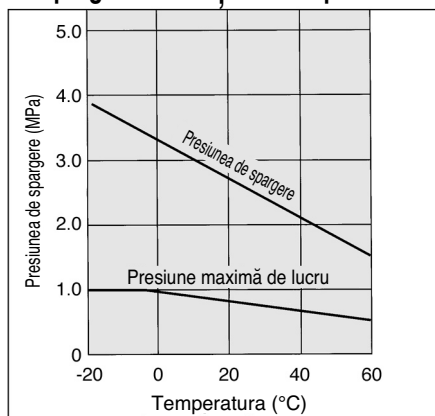

Specificații standard

Modele	TCU 0425B-1	TCU 0425B-2	TCU 0425B-3	TCU 0604B-1	TCU 0604B-2	TCU 0604B-3	TCU 0805B-1
Numărul de tuburi	1	2	3	1	2	3	1
Diametru exterior tub (mm)	4			6			8
Diametru interior tub (mm)	2.5			4			5
Fluid	Aer comprimat ^{Nota 1)}						
Presiune maximă de lucru (la 20°C) ^{Nota 2)}	0.8MPa (8bar)						
Presiune de spargere	Conform cu graficul						
Temperatura de lucru	-20 ÷ 60°C (fără gheață)						
Material	Poliuretan						
Culoare	Negru						

Nota 1) Consultați SMC pentru alte tipuri de fluide.

Nota 2) Consultați diagrama alăturată pentru alte temperaturi de lucru.

Evitați creșterile anormale de temperatură.

Coduri de comandă


Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	Culoare	Număr de tuburi	Lungime maximă de lucru (m)	Cod de comandă
4	2.5	Negru (B)	1	1.5	TCU0425B-1
		Negru (B)	2		TCU0425B-2
		Negru (B)	3		TCU0425B-3
6	4	Negru (B)	1	2	TCU0604B-1
		Negru (B)	2	1.5	TCU0604B-2
		Negru (B)	3	1	TCU0604B-3
8	5	Negru (B)	1	2	TCU0805B-1

Tuburi multiple din poliuretan – *Seria TFU*

Pentru alimentări multiple



Presiunea maximă de lucru și presiunea de spargere în funcție de temperatură

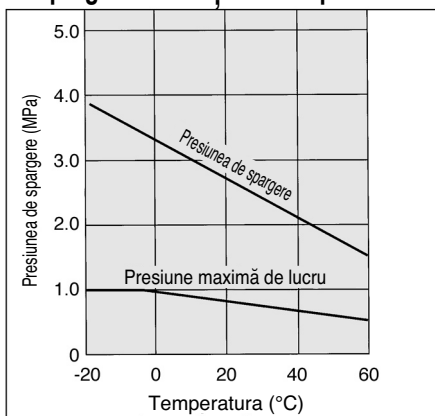

Specificații standard

Modele	TFU 0425B-2	TFU 0425B-3	TFU 0604B-2	TFU 0604B-3	TFU 0805B-2	TFU 0805B-3
Numărul de tuburi	2	3	2	3	2	3
Diametru exterior tub (mm)	4		6		8	
Diametru interior tub (mm)	2.5		4		5	
Fluid	Aer comprimat ^{Nota 1)}					
Presiune maximă de lucru (la 20°C) ^{Nota 2)}	0.8 MPa (8bar)					
Presiune de spargere	Conform cu graficul					
Temperatura de lucru	-20 ÷ 60°C (fără gheață)					
Material	Poliuretan					
Culoare	Negru					
Raza minimă de curbura (la 20°C) (mm)	10		15		20	
Lungime tub/colac (m)	10					

Nota 1) Consultați SMC pentru alte tipuri de fluide.

Nota 2) Consultați diagrama alăturată pentru alte temperaturi de lucru.

Evitați creșterile anormale de temperatură.

Coduri de comandă

Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	Culoare	Număr de tuburi	Cod de comandă
4	2.5	Negru (B)	2	TFU0425B-2
		Negru (B)	3	TFU0425B-3
6	4	Negru (B)	2	TFU0604B-2
		Negru (B)	3	TFU0604B-3
8	5	Negru (B)	2	TFU0805B-2
		Negru (B)	3	TFU0805B-3